

Montage in de dag


! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Installatie Optie

A1


Vlak aansluitend installeren

1



Controleer de maat van het profiel


2



Belangrijk

2A


Reinig het kozijnoppervlak (uitsluitend toepasbaar op alu/pvc vensters) voor het aanbrengen van de kleefband grondig met speciaal cleaner Nr. 29.1741.0000



Breng het kleefband aan


3

Breng de kleefband in de gereinigde en droge groef in het profiel aan

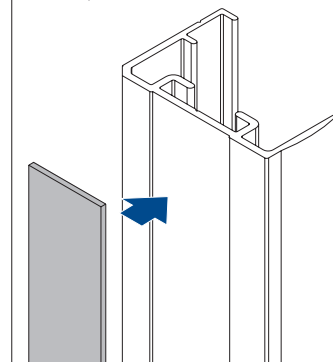

De bovensteun installeren


4

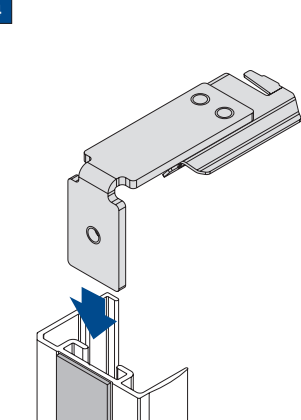

Steun borgen


5A

Zet de bovensteun met inbusschroeven vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor ventilatiedoeleinden.




De ondersteun eventueel installeren

5B



Haal de schutfolie van de kleefband


6

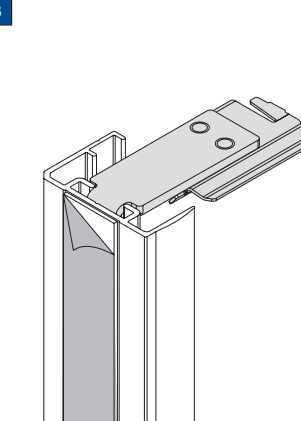

Het U-profiel vastzetten

7


Druk het U-profiel stevig aan op de ondergrond waarop deze wordt gemonteerd. De tape minstens 60 minuten laten aanhechten!



Klik het model vast in de clips

8

Zie de installatiehandleiding van het betr. model



Montage op de dag


! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Installatie Optie

A1


Vlak aansluitend installeren

1

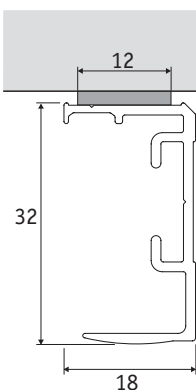

Controleer de maat van het profiel


2



Belangrijk

2A


Reinig het kozijnoppervlak (uitsluitend toepasbaar op alu/pvc vensters) voor het aanbrengen van de kleeftband grondig met speciaal cleaner Nr. 29.1741.0000



Breng het kleeftband aan


3

Breng de kleeftband in de gereinigde en droge groef in het profiel aan



De bovensteun installeren


4

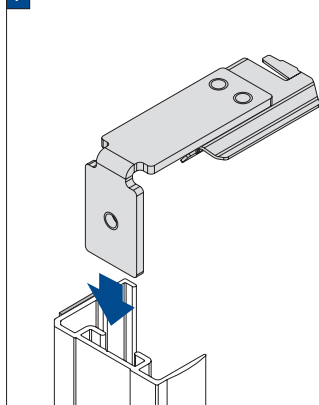

Steun borgen


5A

Zet de bovensteun met inbusschroeven vast. De hoogtepositie is variabel, bijv. voor ventilatiedoelinden.




De ondersteun eventueel installeren

5B



Haal de schutfolie van de kleeftband


6

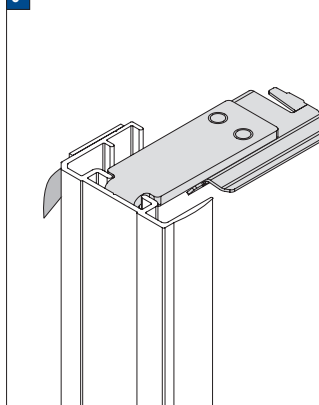

Het U-profiel vastzetten

7


Druk het U-profiel stevig aan op de ondergrond waarop deze wordt gemonteerd. De tape minstens 60 minuten laten aanhechten!



Klik het model vast in de clips

8

Zie de installatiehandleiding van het betr. model



Montage op het raam


! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Installatie Optie

C1


De kleefstukjes aanbrengen

1




De clips op de klemsteunen monteren

2

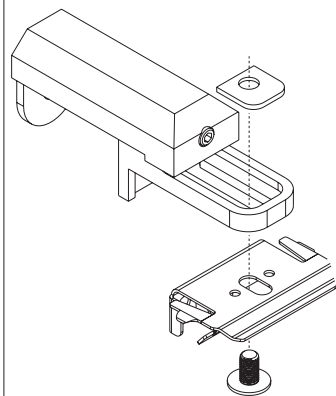


De bovenste klemsteunen vastzetten


3

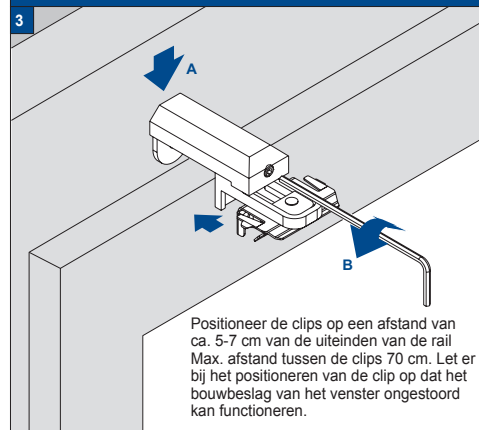

De onderste klemsteunen vastzetten

4

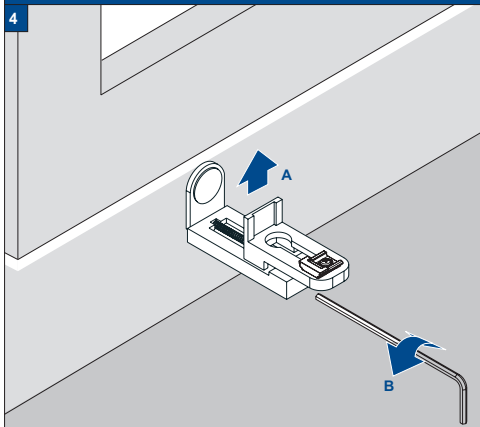





Montage op de dag




Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Installatie
Optie**

F2-F3

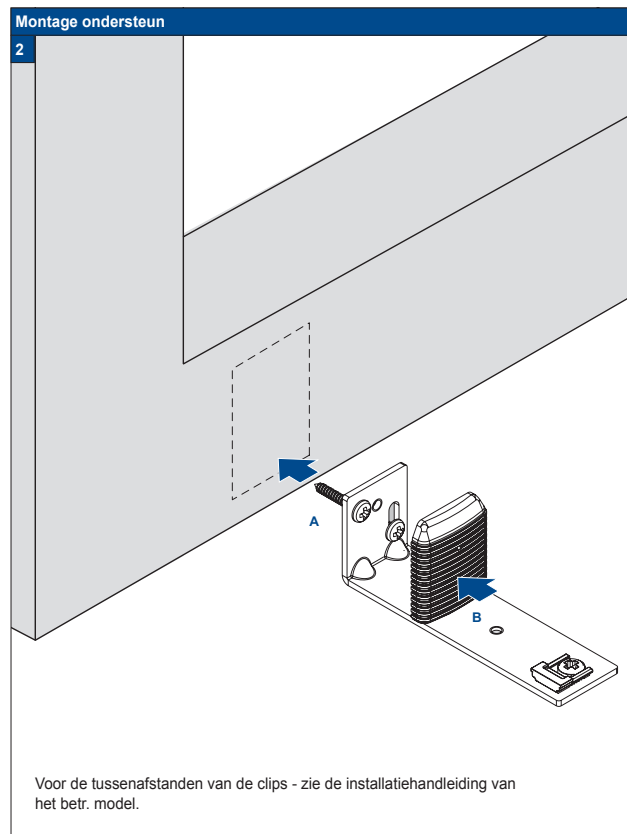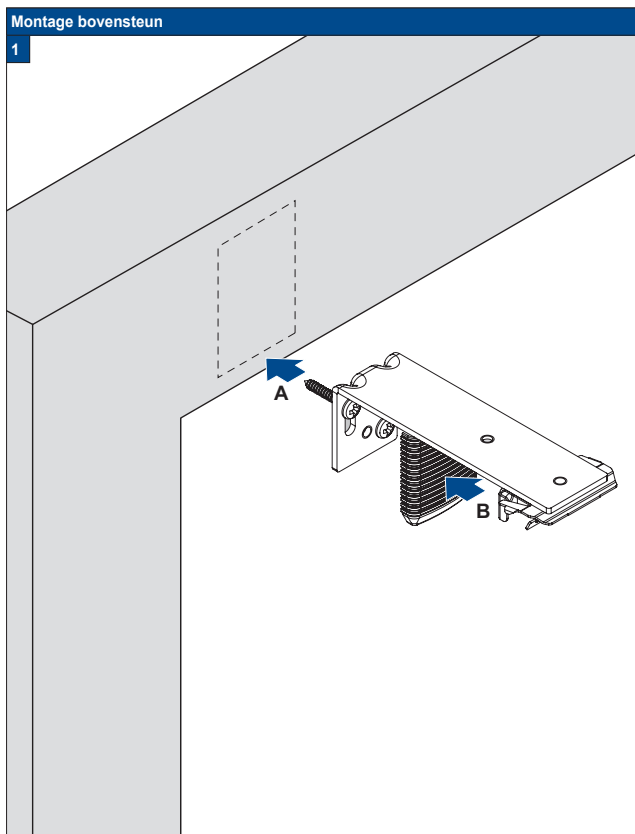








Montage in de dag

! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
 Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Installatie Optie

M1

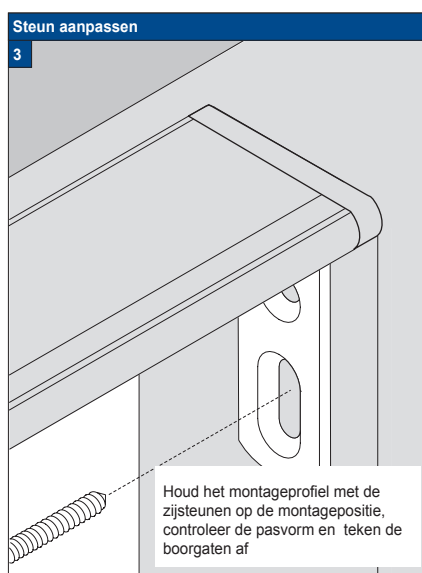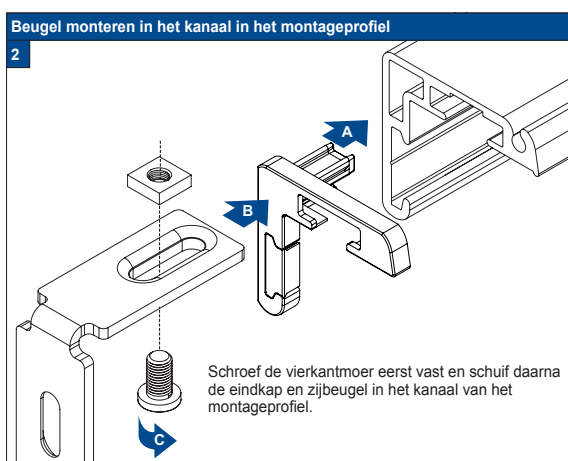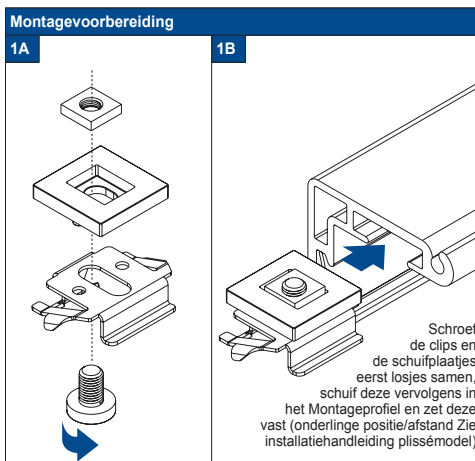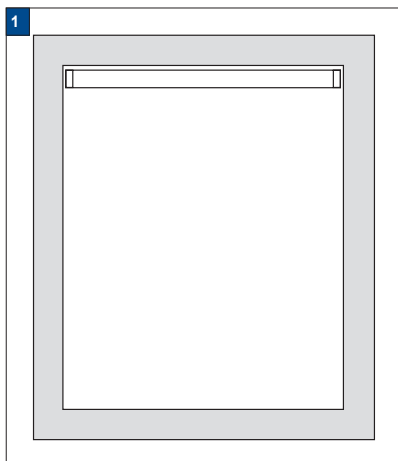







Montage in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Installatie
Optie**

M1A

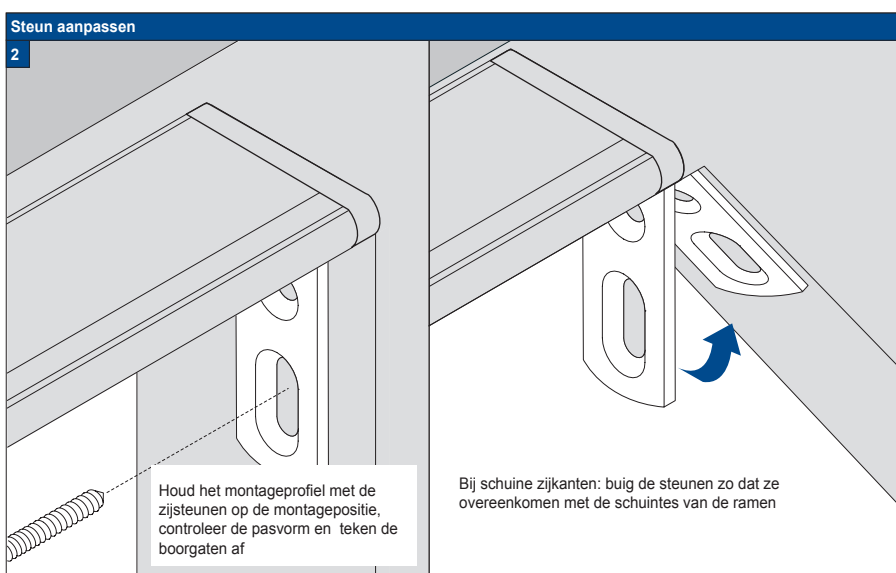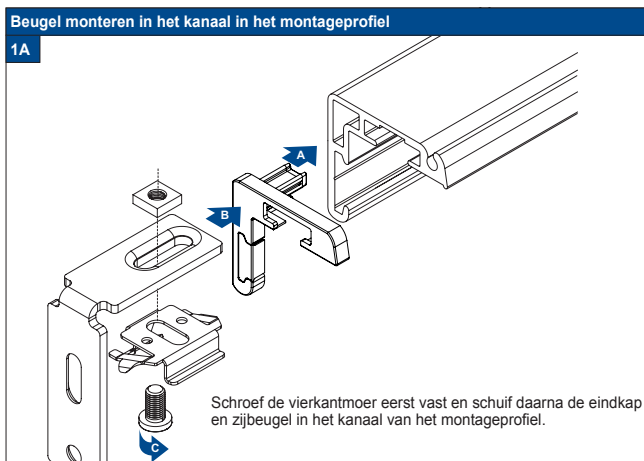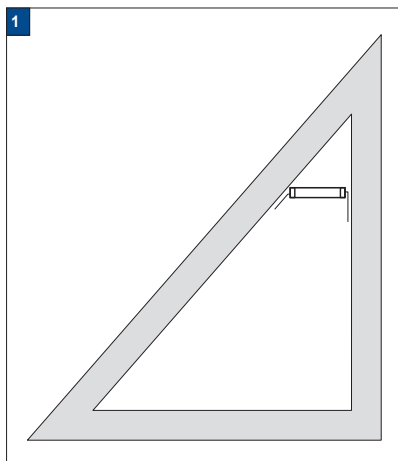







Montage op de dag




Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklinken.

Installatie Optie

M1

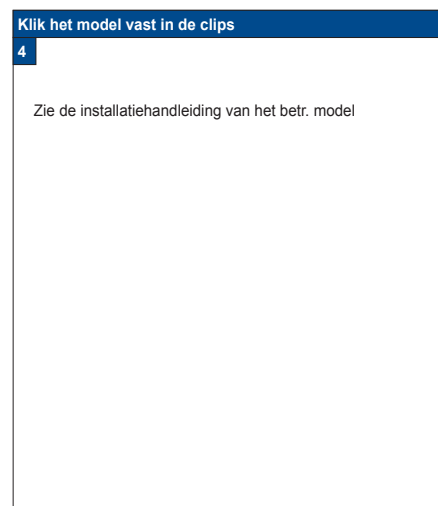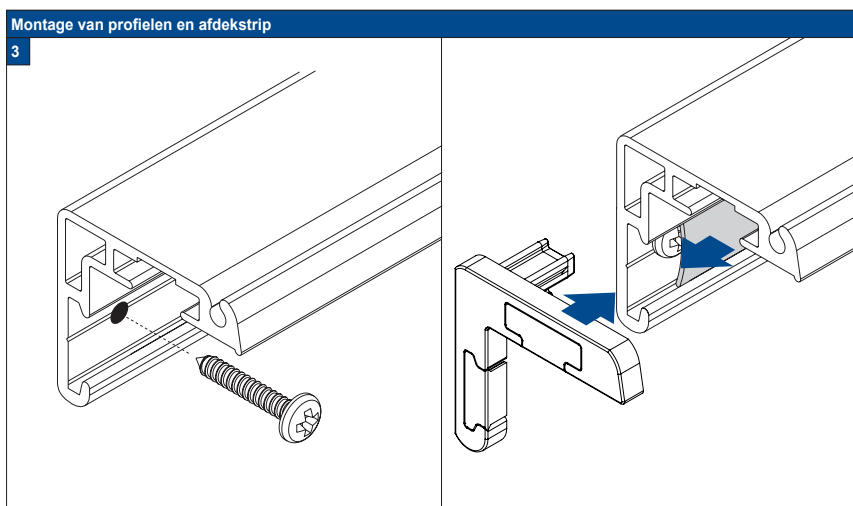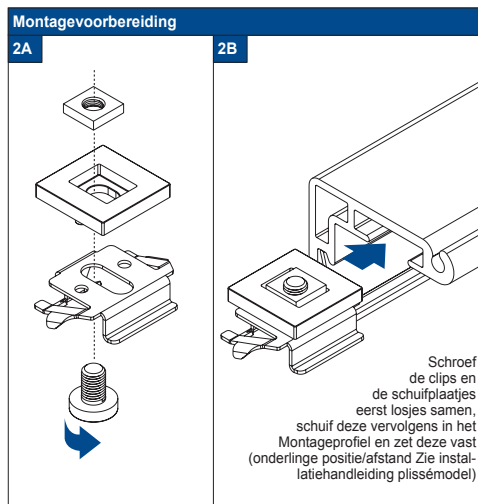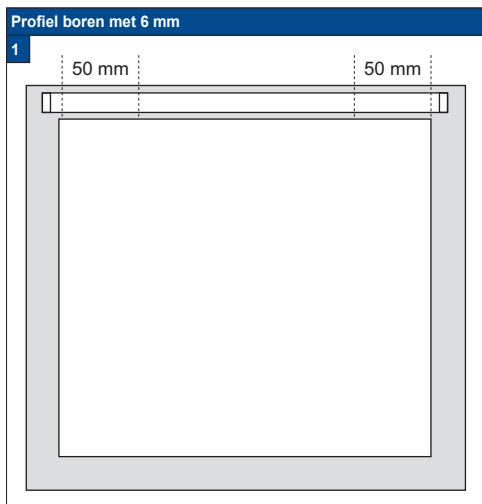










Montage in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklinken.

**Installatie
Optie**

S1

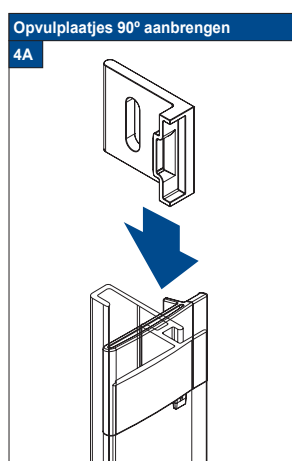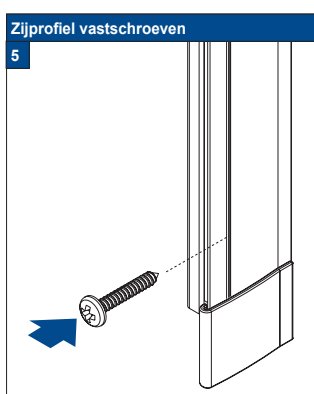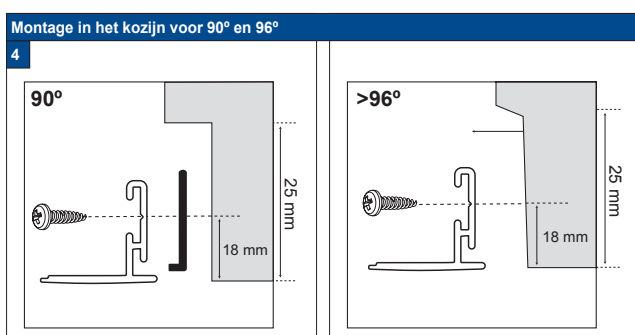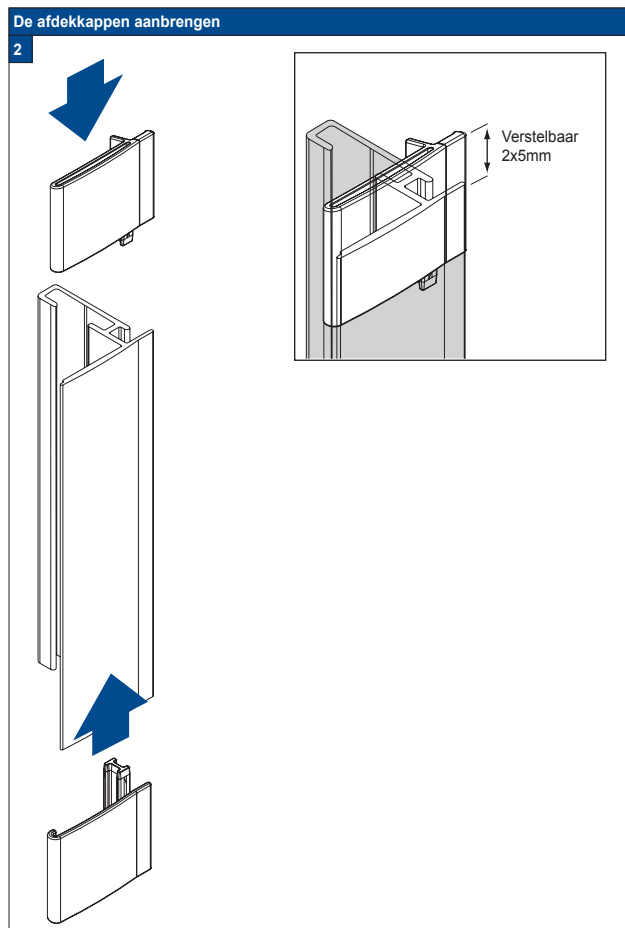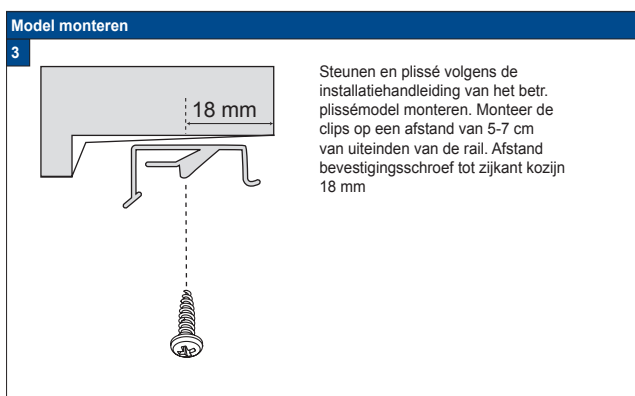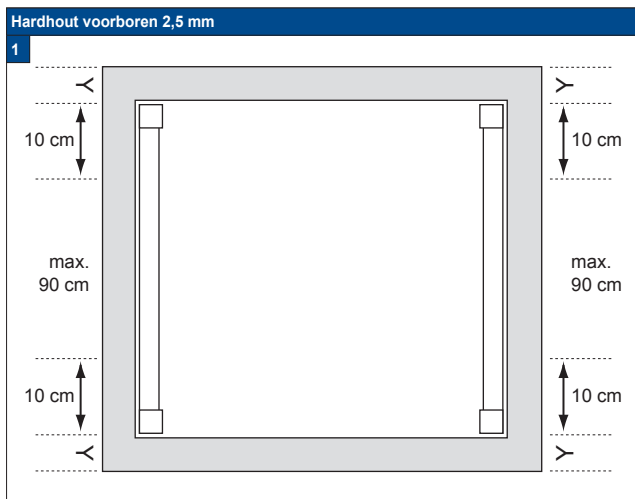



Montage in de dag




Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Installatie Optie

S3


Profiel boren met 6 mm

1

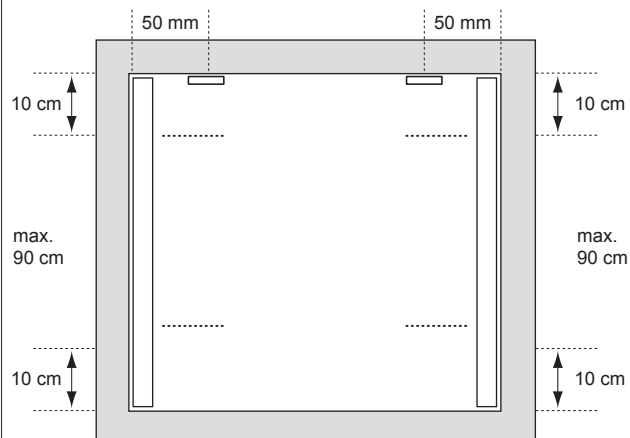

Montage in het kozijn (90°)

2




20 mm:
 $x_1 = 16 \text{ mm}$
 $x_2 = 16 \text{ mm}$

32 mm:
 $x_1 = 20 \text{ mm}$
 $x_2 = 22 \text{ mm}$

Profielen rechts en links op hun plaats houden, boorgaten aftekenen en voorboren (boor van 6 mm). Clips en plissé volgens de installatiehandleiding voor het betr. plissémodel monteren.

De steunen op 5-7 cm van de profieluiteinden monteren.

De afstand van de bevestigingsschroef tot het kozijn is 16 mm. Voer de zijprofielen over het stofpakket en positioneer ze onder de bovenrail. Vastschroeven door de voorgeboorde profielen.

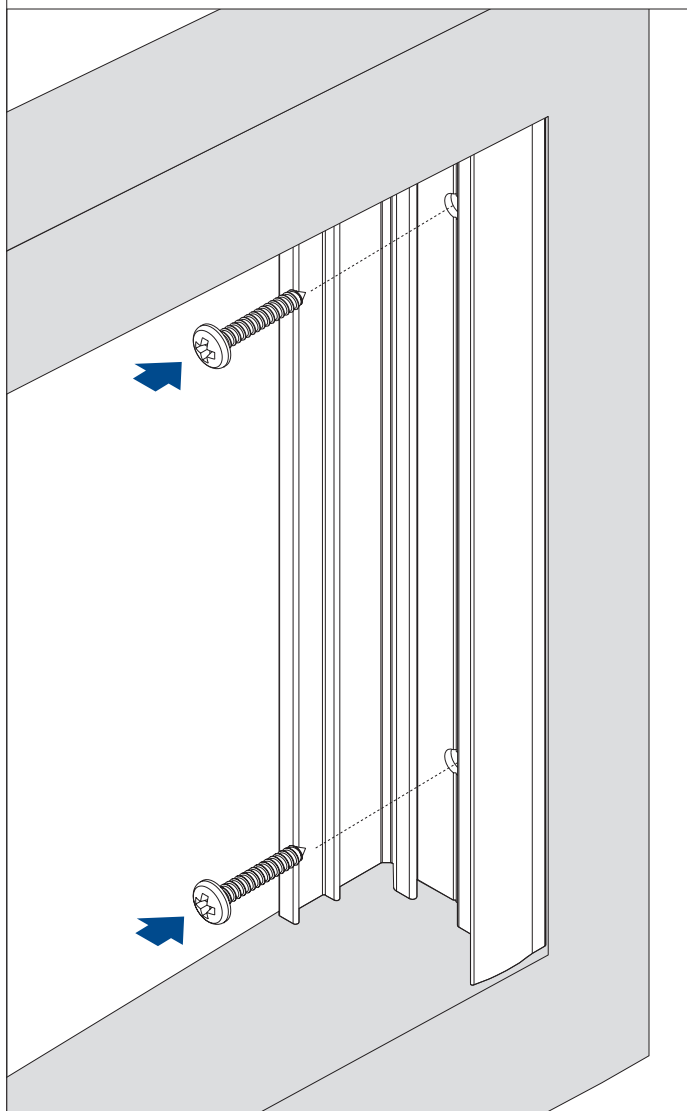

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen

Solo: schakelaar bediend



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.


Installatie Optie

E1 (Model AE/BE)

Motor:
24V 25LVB64

Bediening:
1870063 + 9660135

Voeding:
HT-24V DC 170024.0204

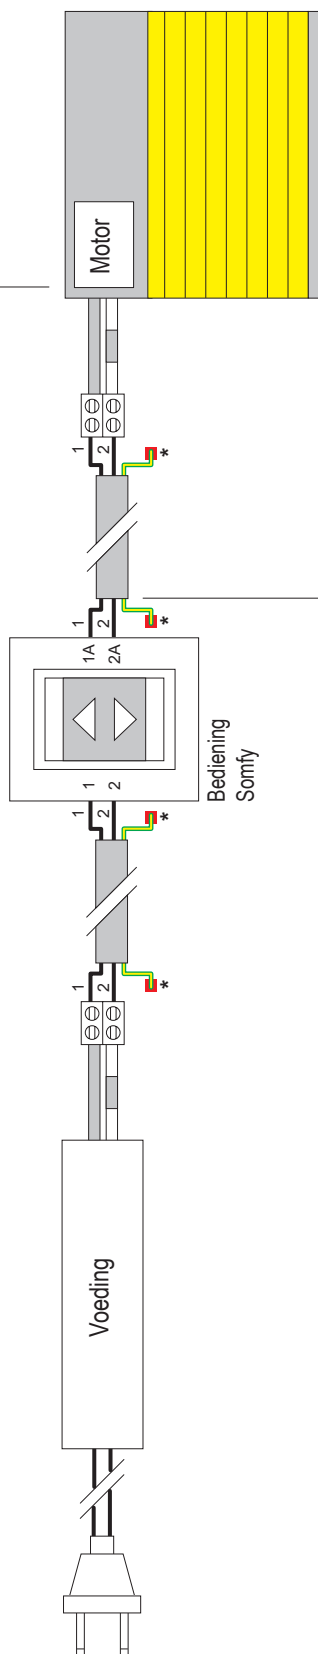

Bekabeling:
Voor kabeldoorsnedes zie
kabeldoorsnedetabel

Alternatieve voeding:
Somfy GPS 30 1870020
Somfy Power 2.5 DC 1870031

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Solo: schakelaar bediend



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E1
(Model PE)

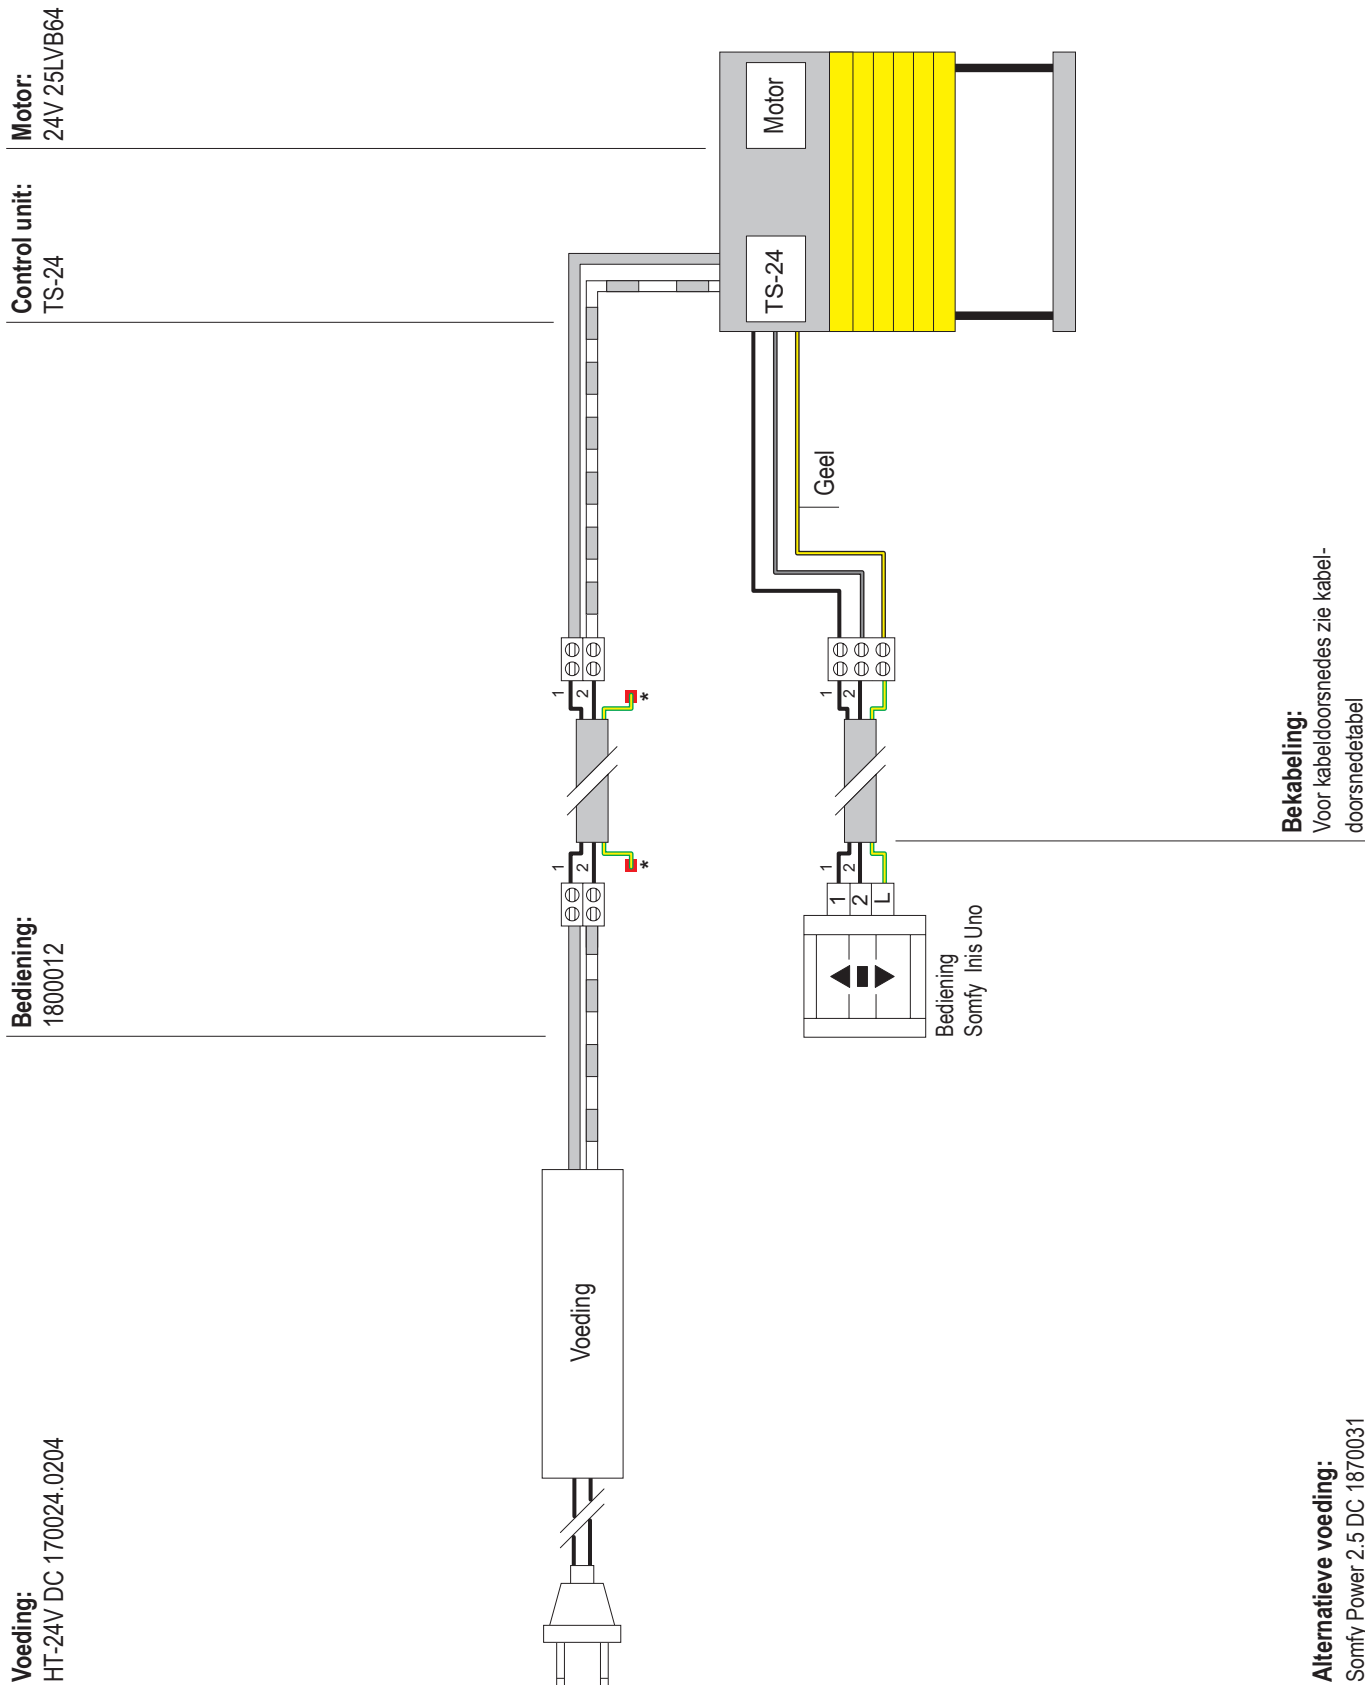

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Solo: draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E2 (Model AE/BE)

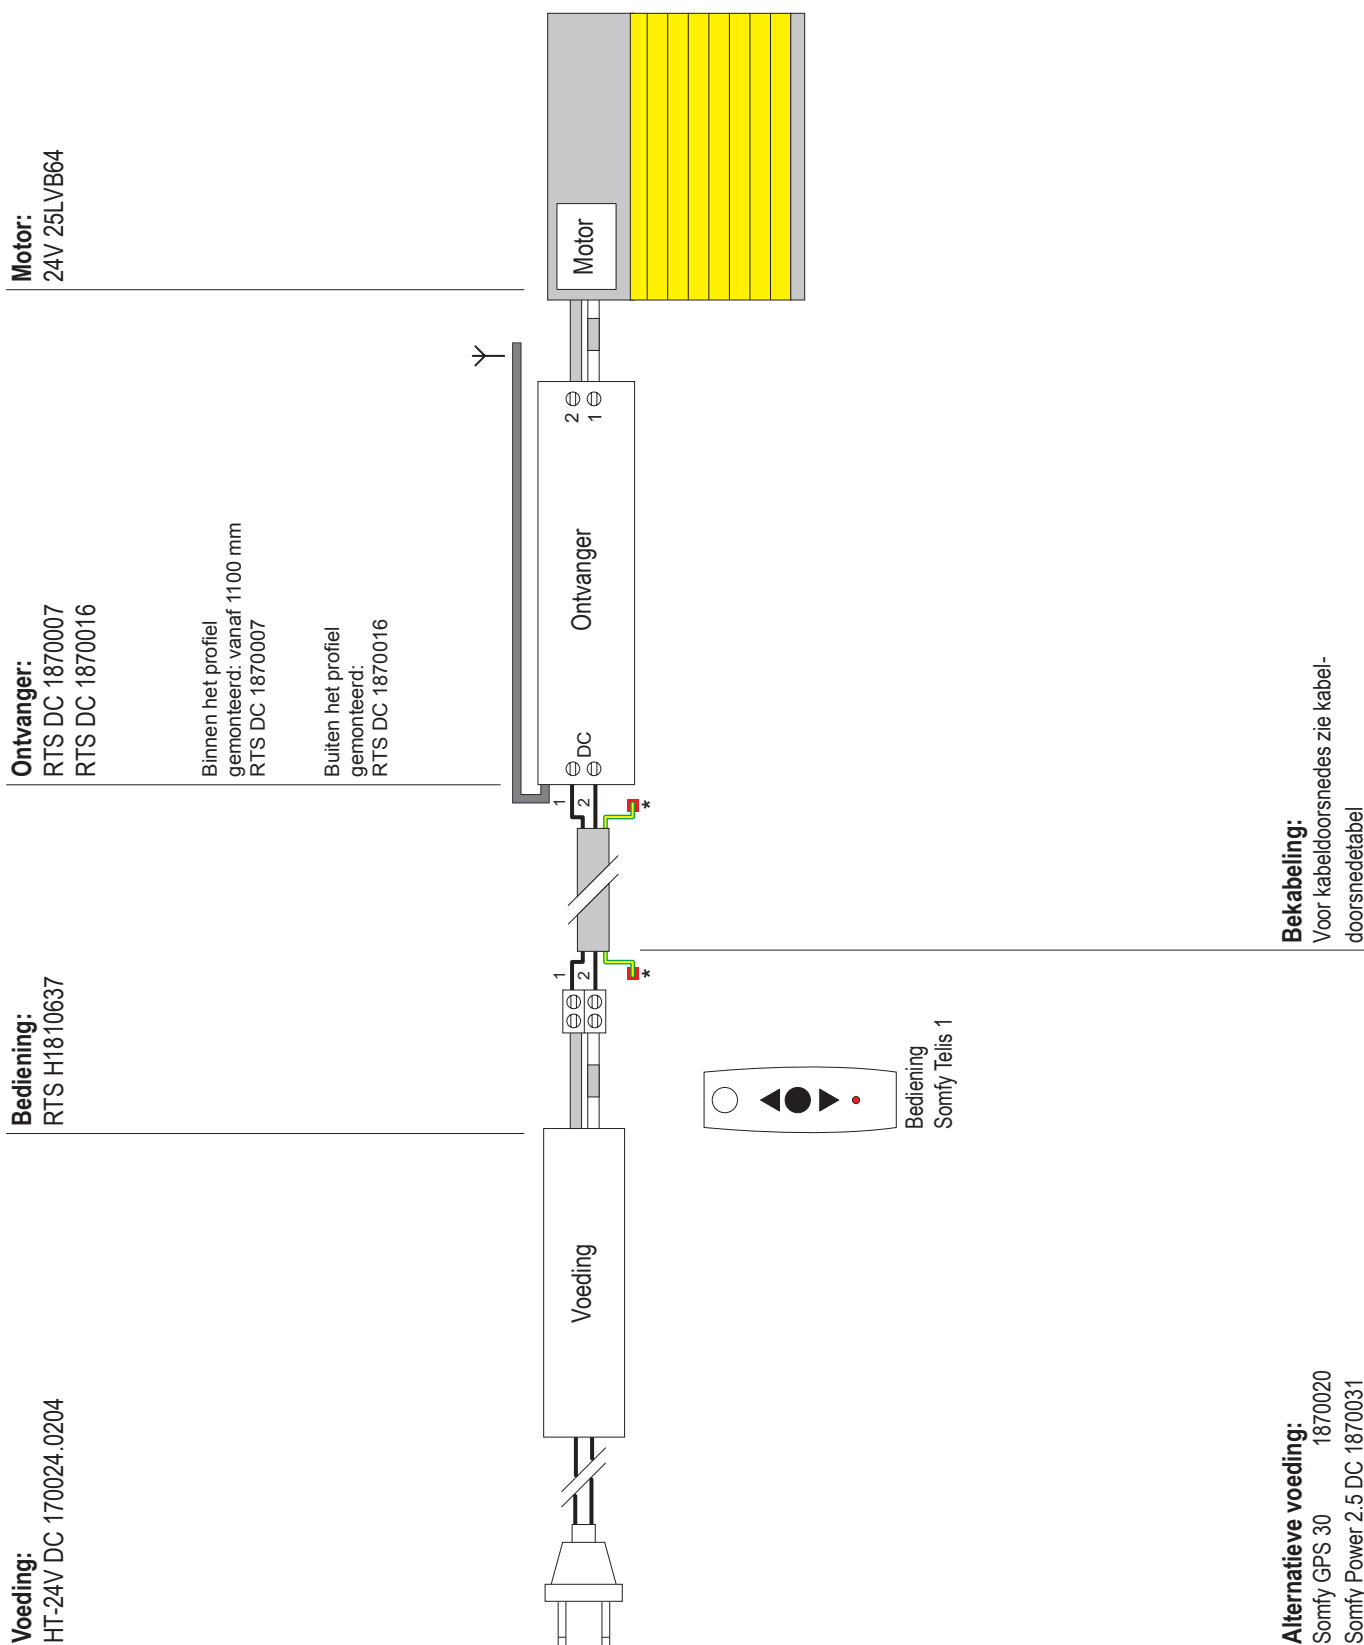

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Solo: draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E2
(Model PE)

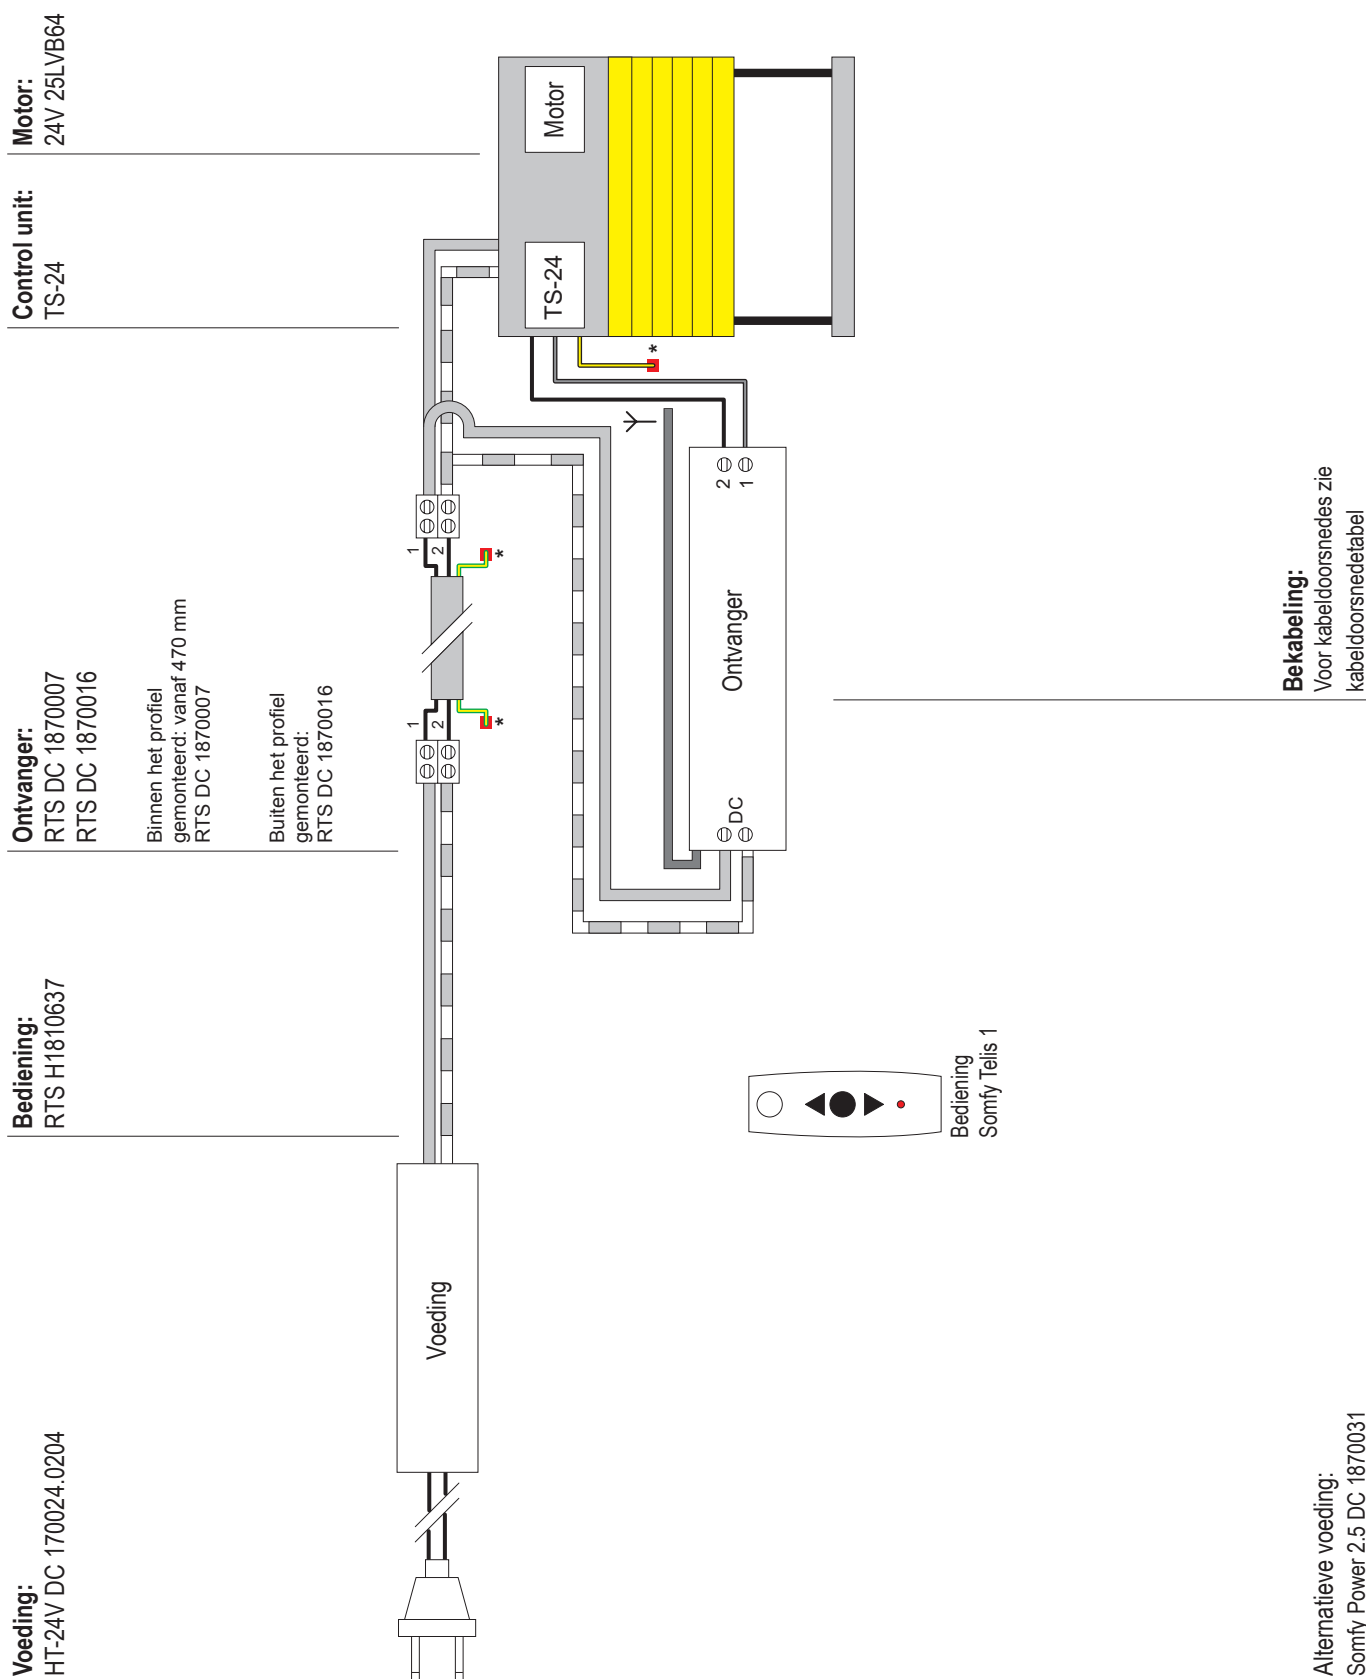

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Solo: op muur gemonteerde draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E3 (Model AE/BE)

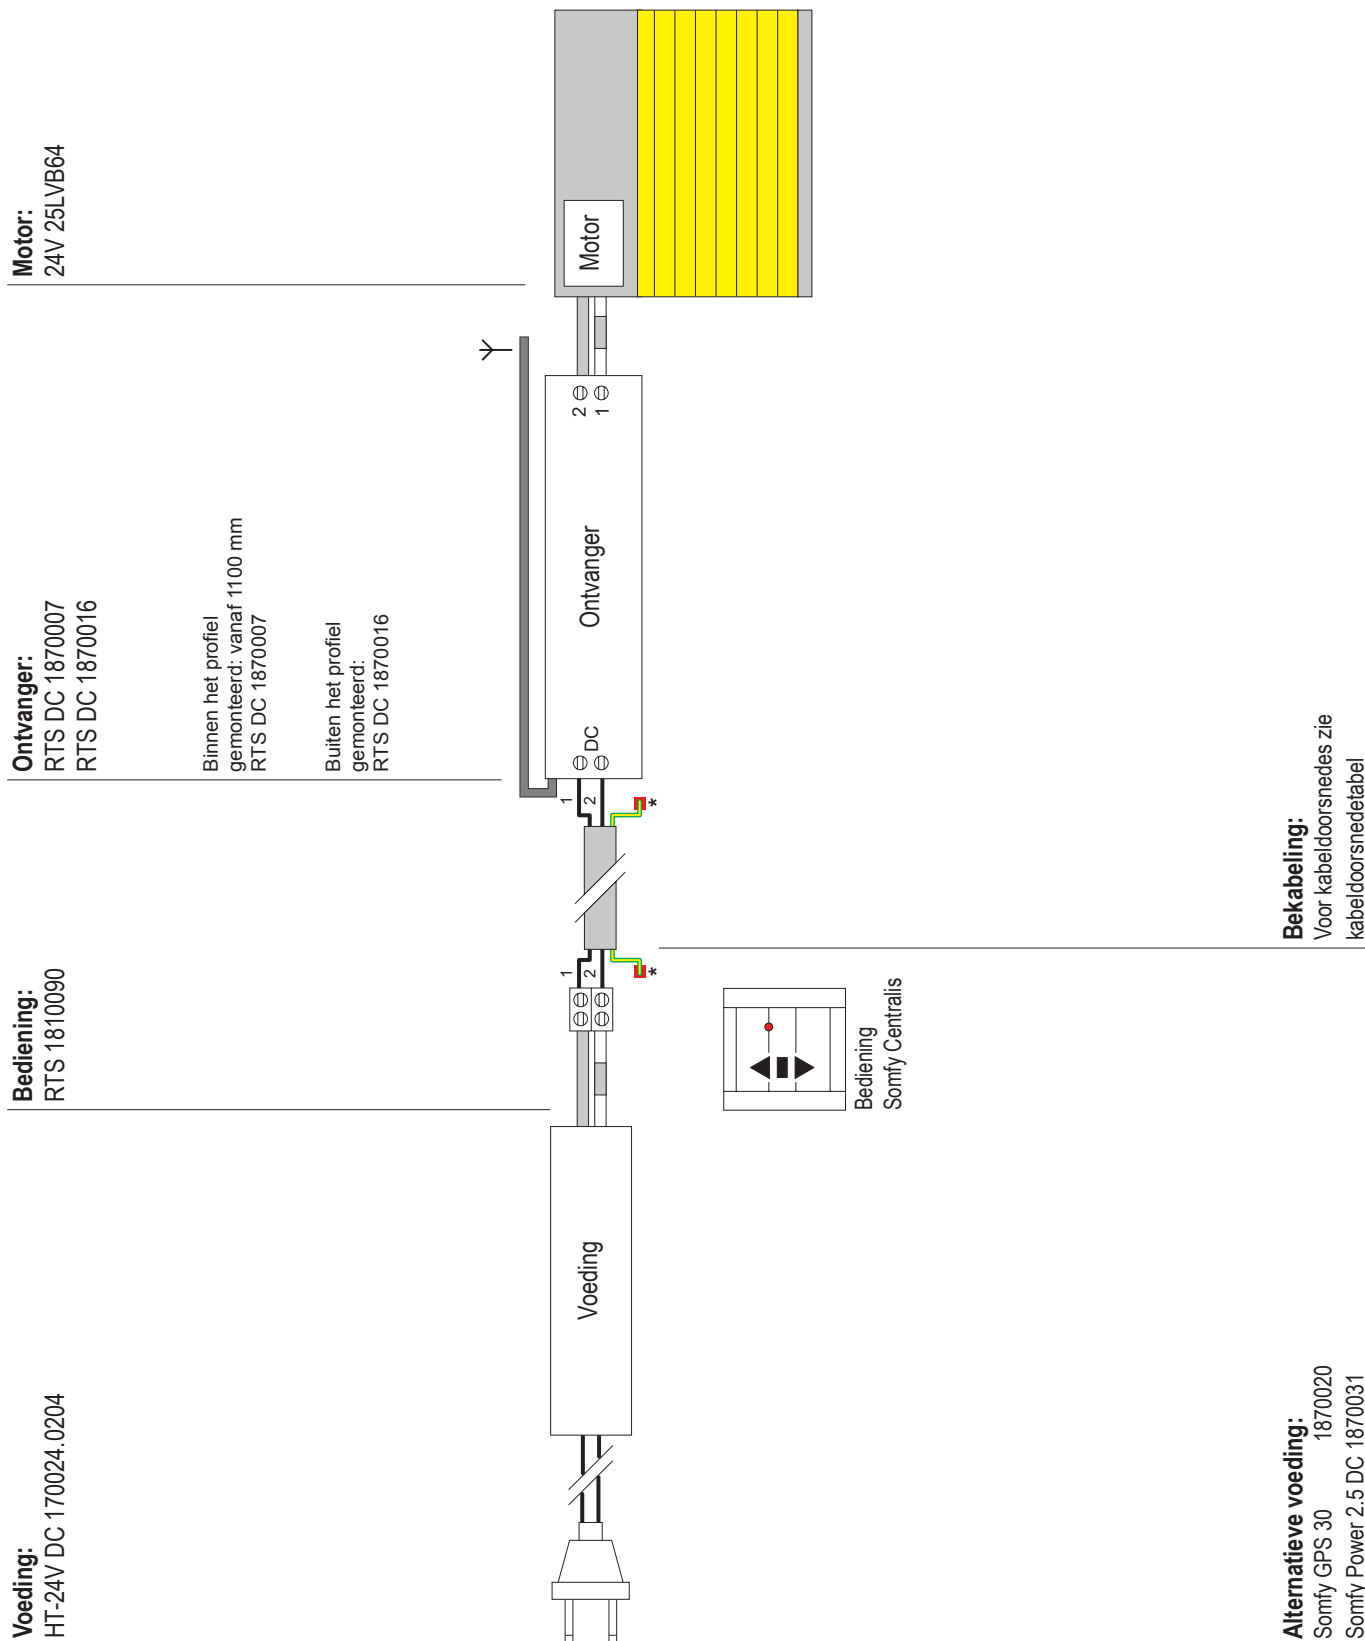

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Solo: op muur gemonteerde draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabricant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**

E3
(Model PE)

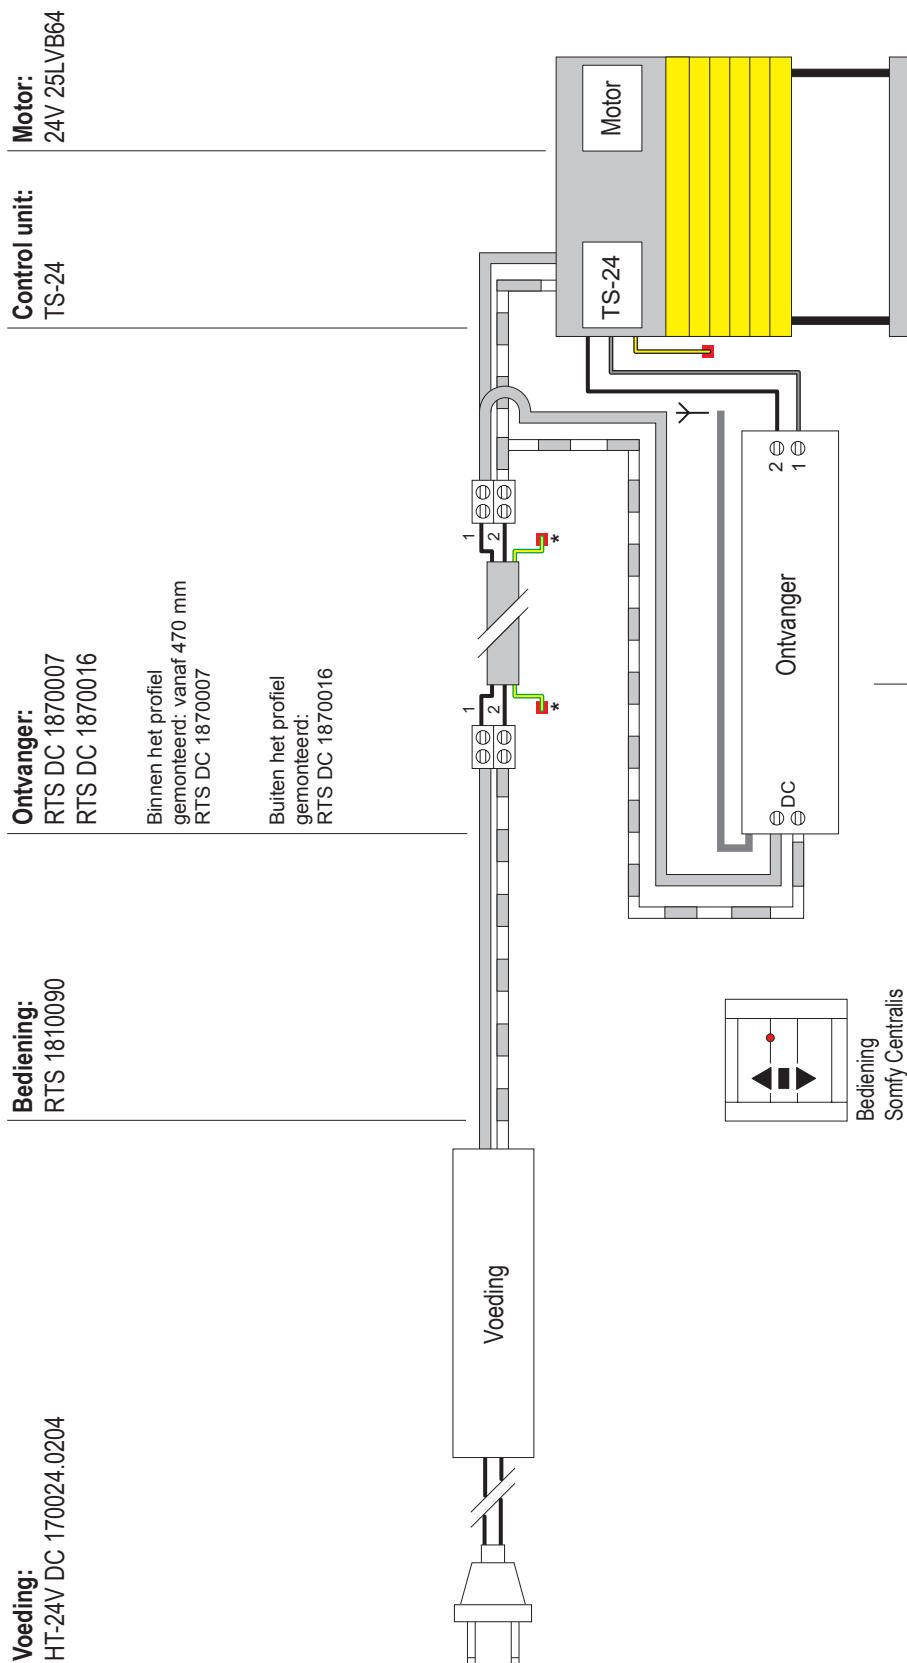

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: schakelaar voor centrale bediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E4
(Model PE)

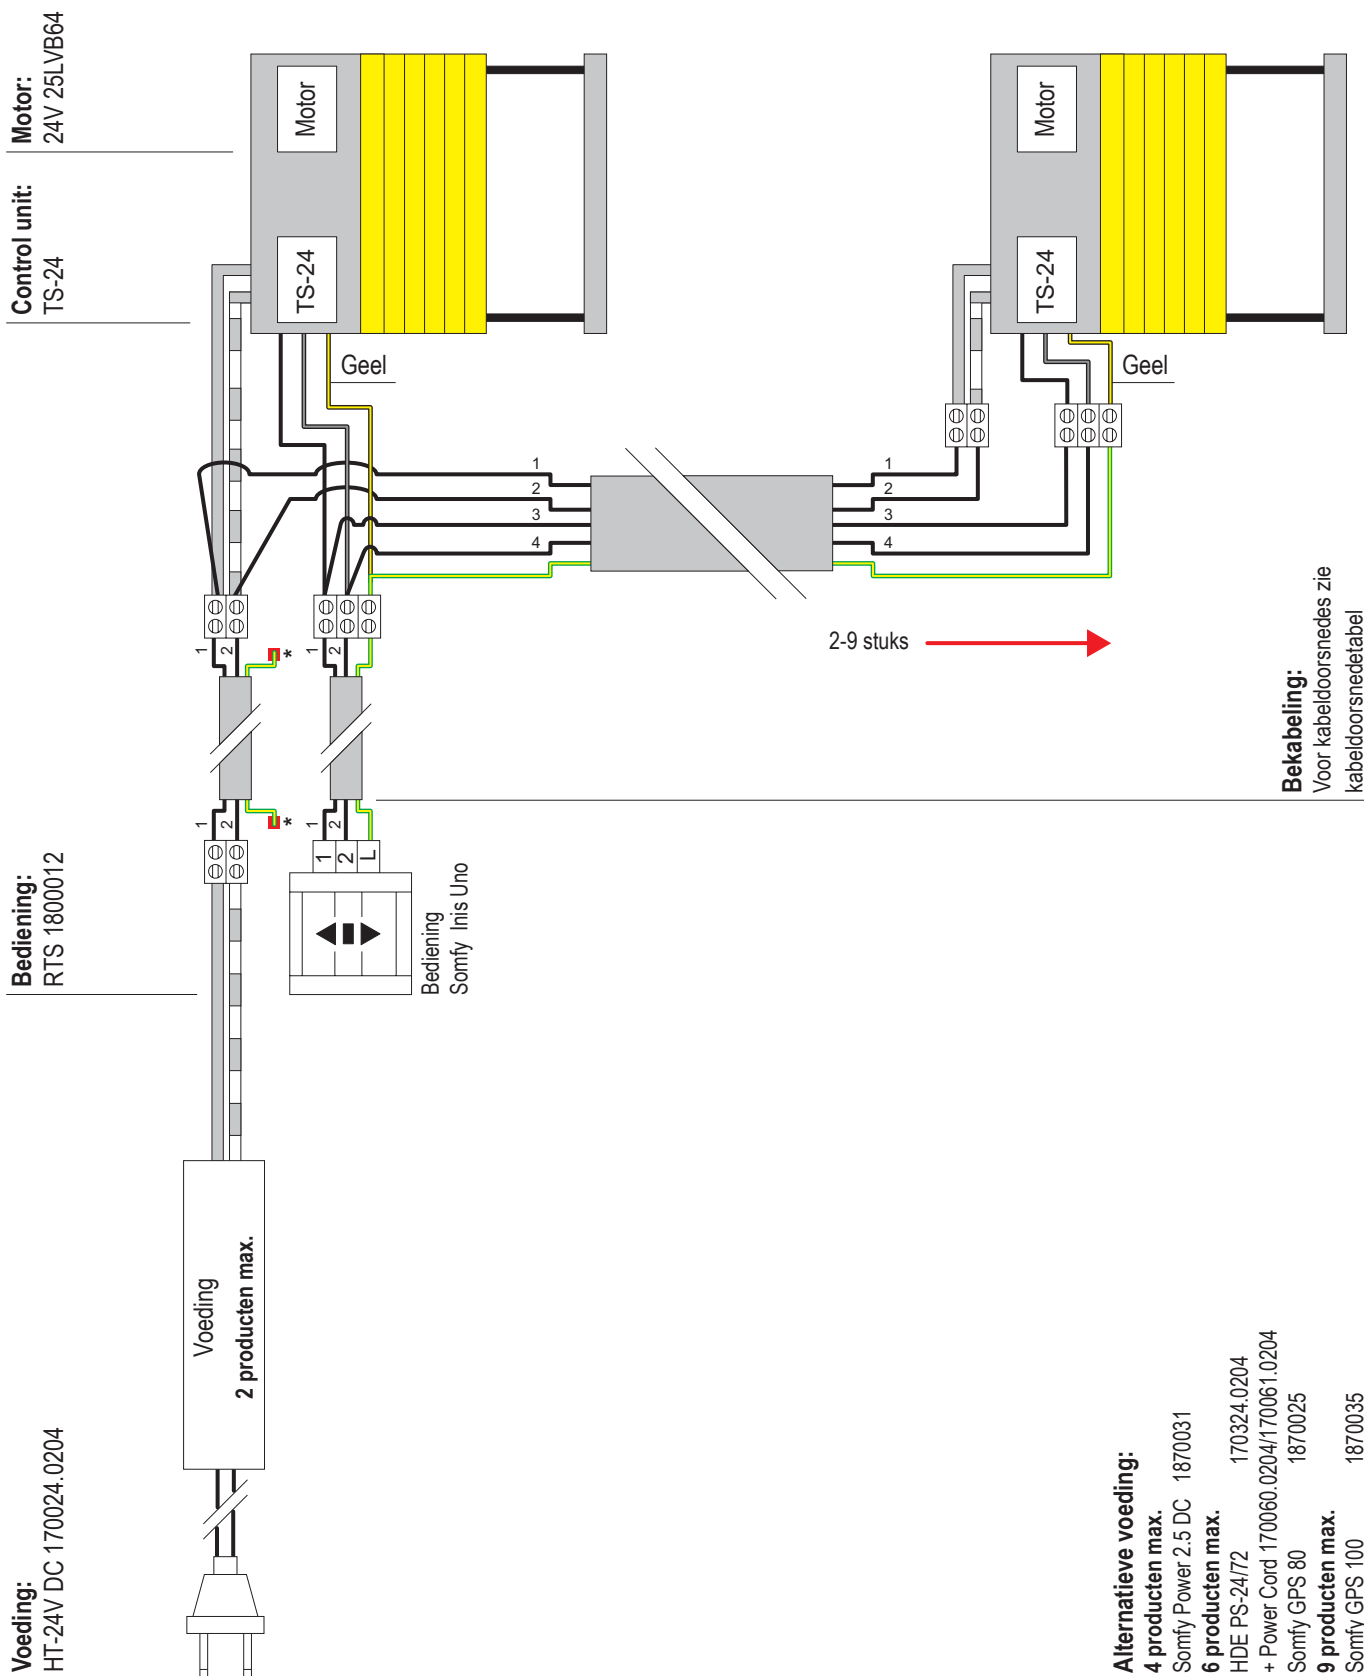

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: draadloze centrale afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabricant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E5
(Model AE/BE)

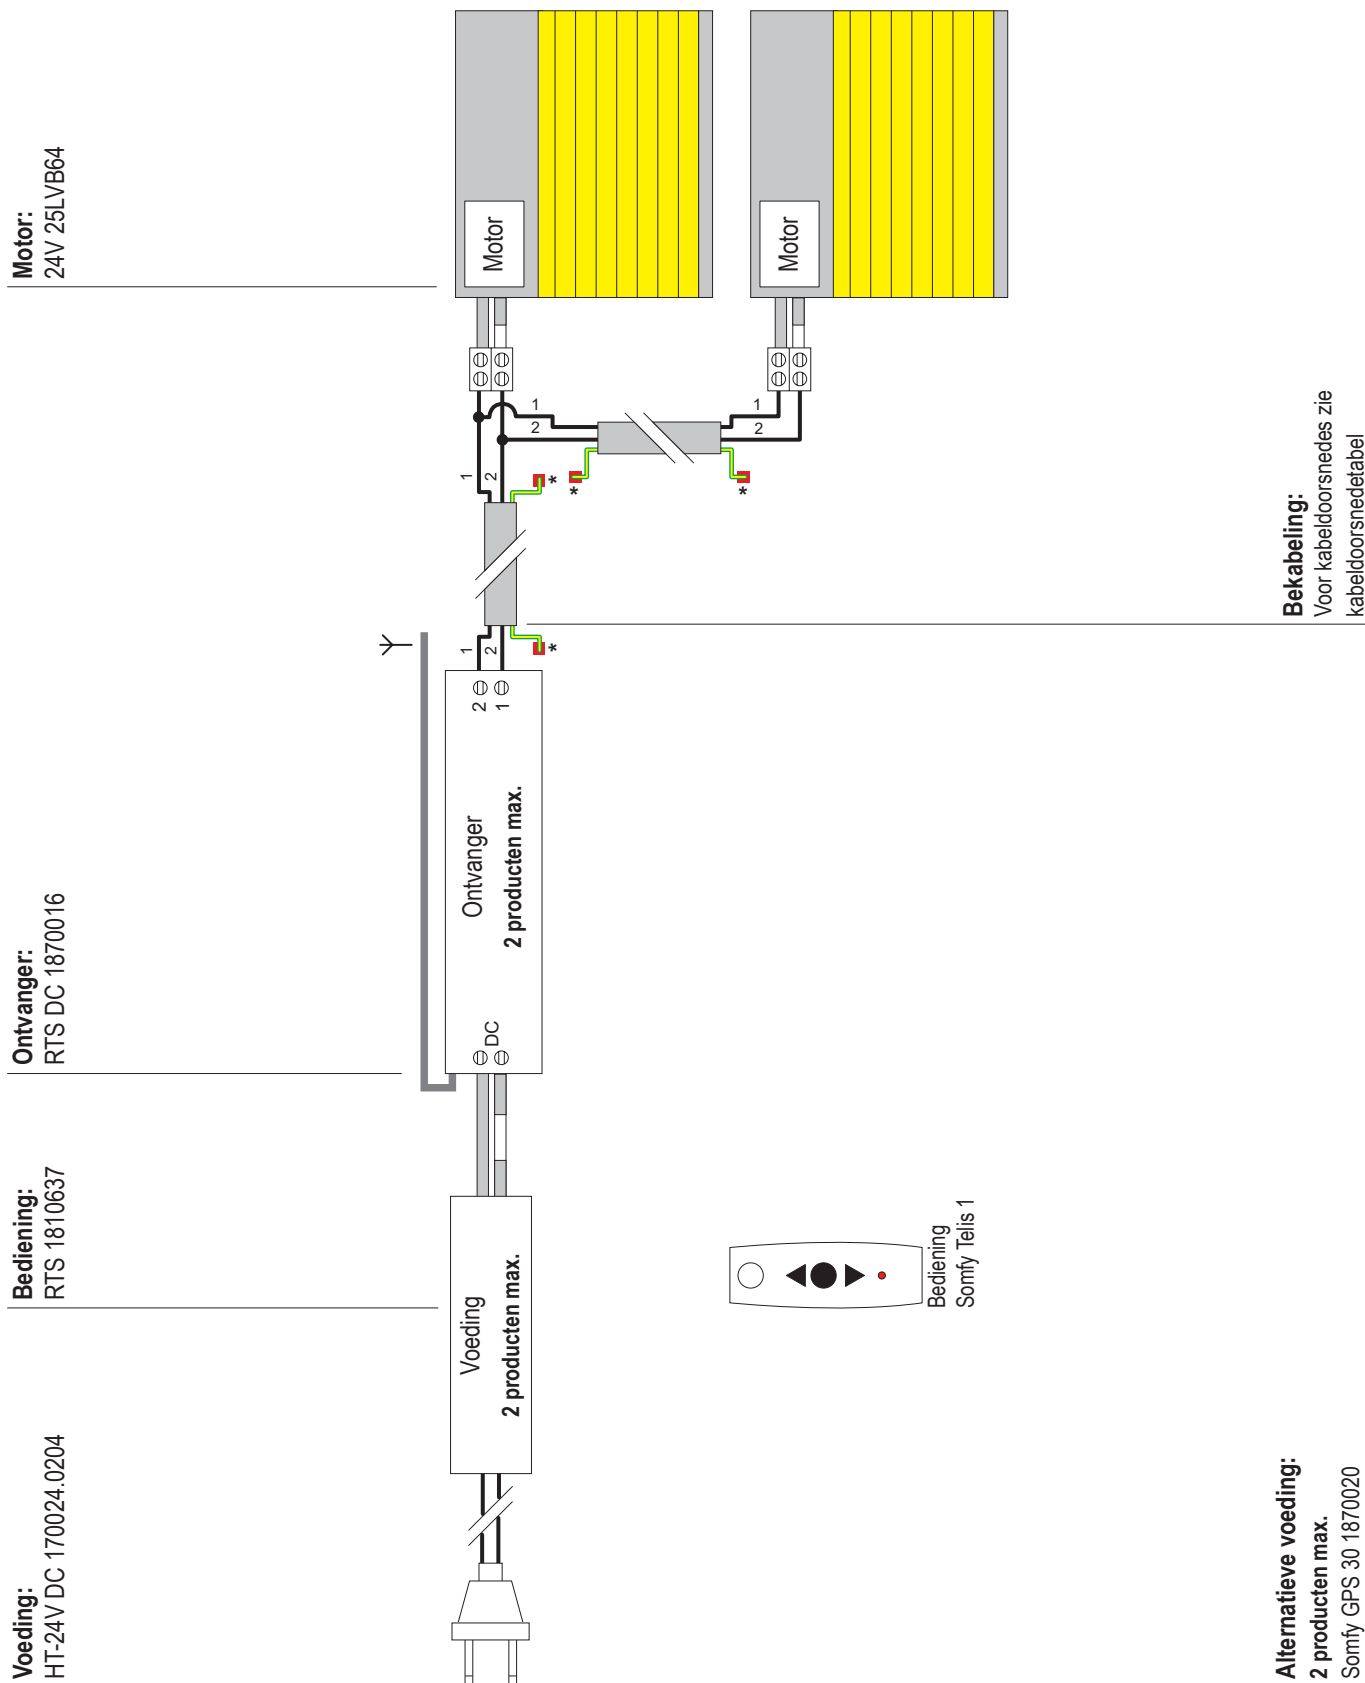

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: draadloze centrale afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabricant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie Optie

E5
(Model PE)

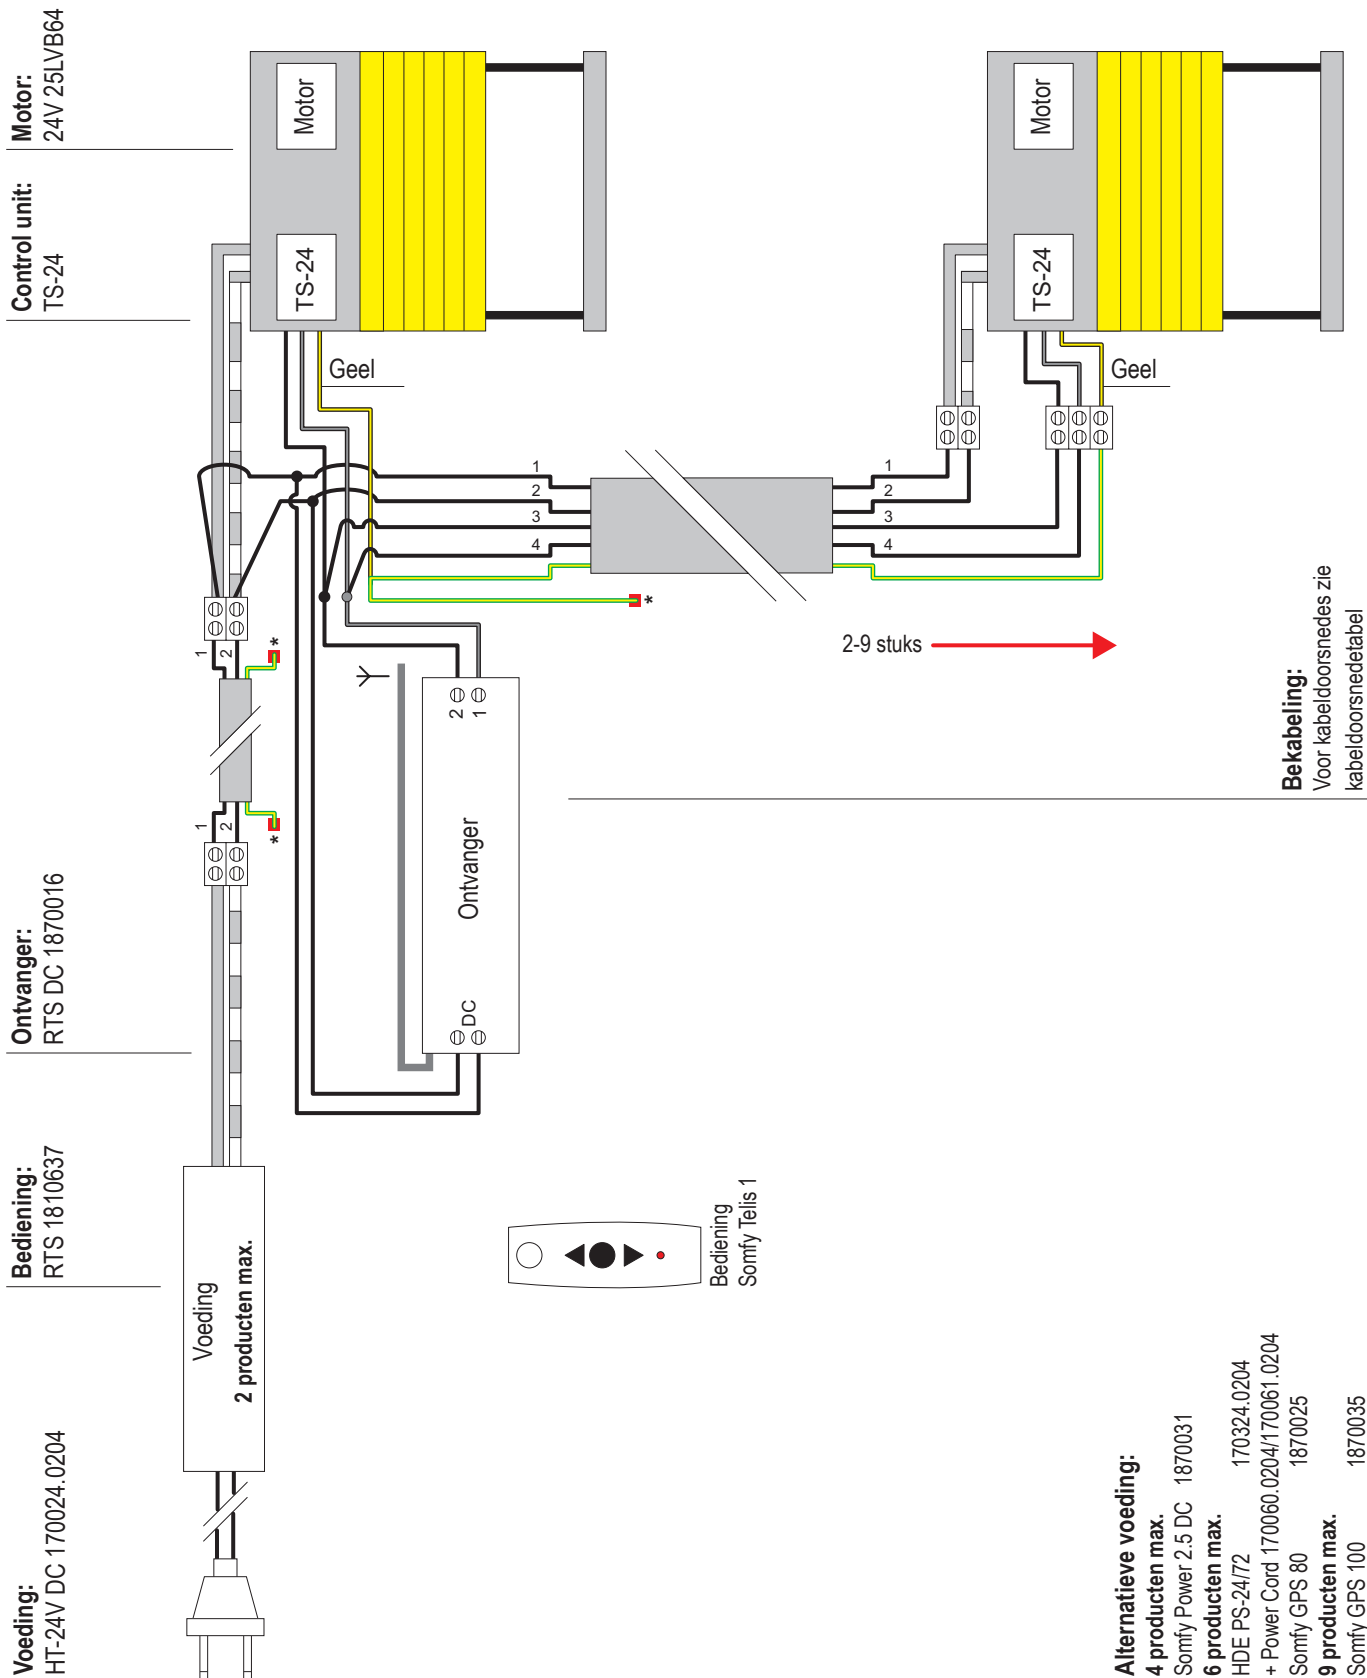

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen

Groep: op muur gemonteerde centrale + draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**


E6
(Model AE/BE)

Motor:
24V 25LVB64

Ontvanger:
RTS DC 1870016

Bediening:
RTS 1810090

Voeding:
HT-24V 170024.0204

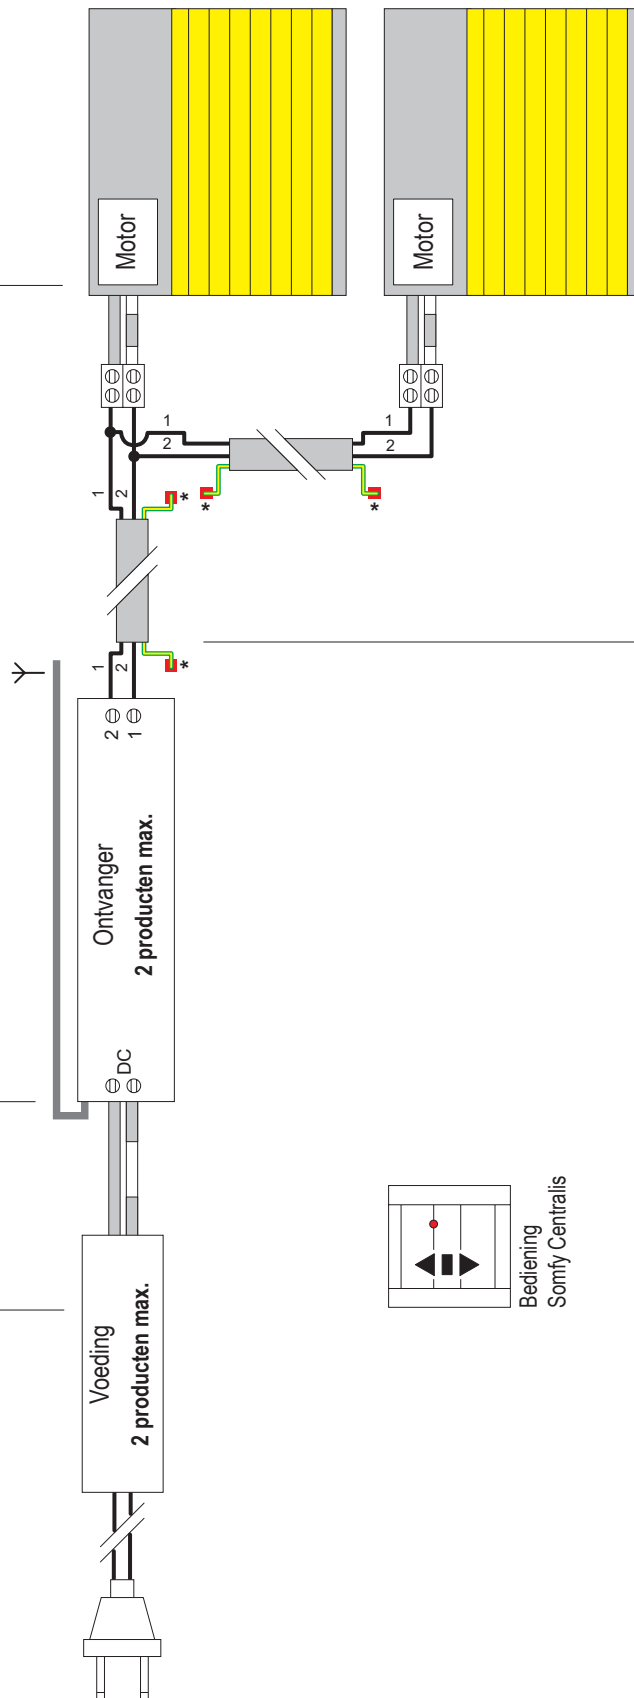

Bekabeling:
Voor kabeldoorsnedes zie
kabeldoorsnedetabel

Alternatieve voeding:
2 producten max.
Somfy GPS 30 1870020

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: op muur gemonteerde centrale + draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**

E6
(Model PE)

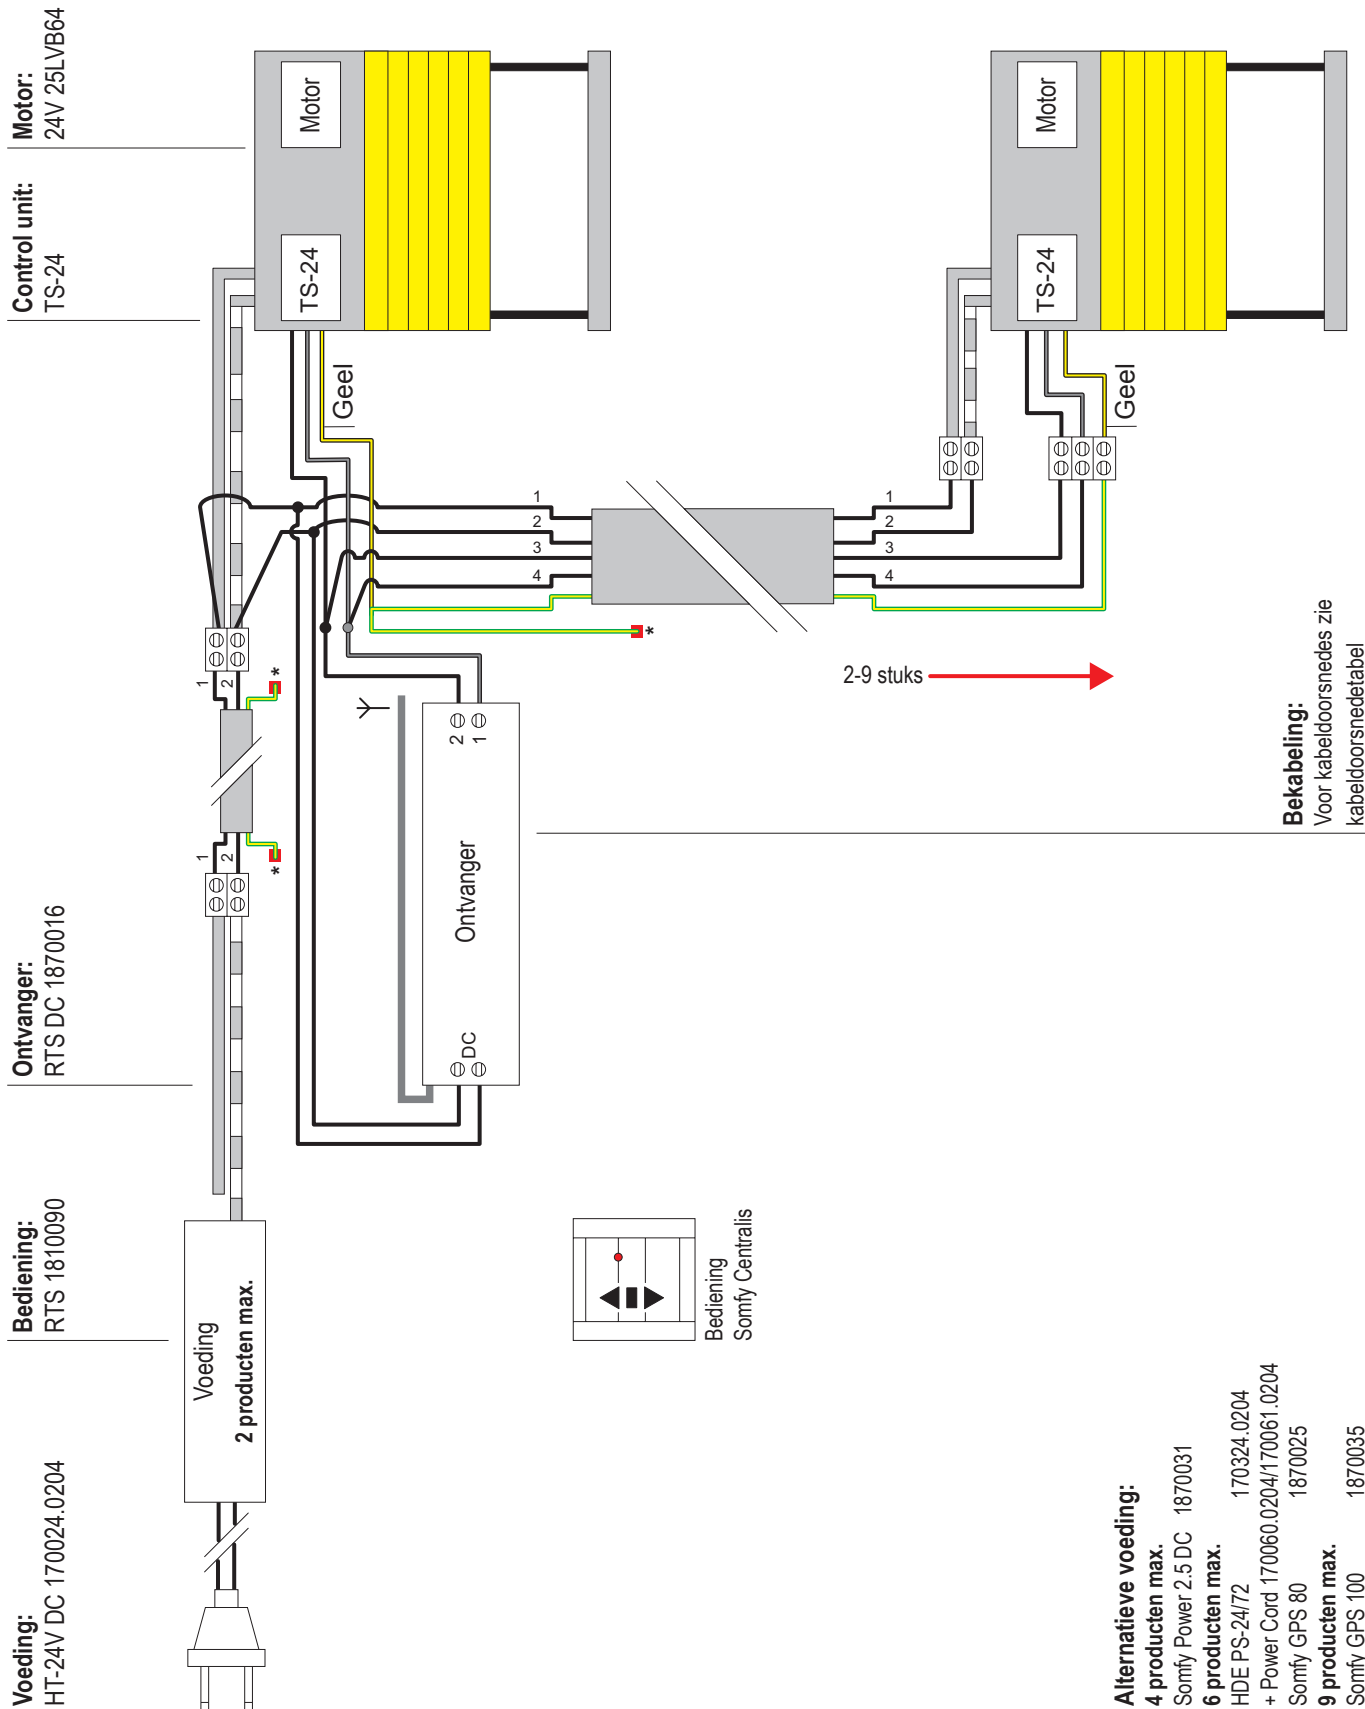

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: centrale (4+1 kanaals) en individuele draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**

E7
(Model AE/BE)

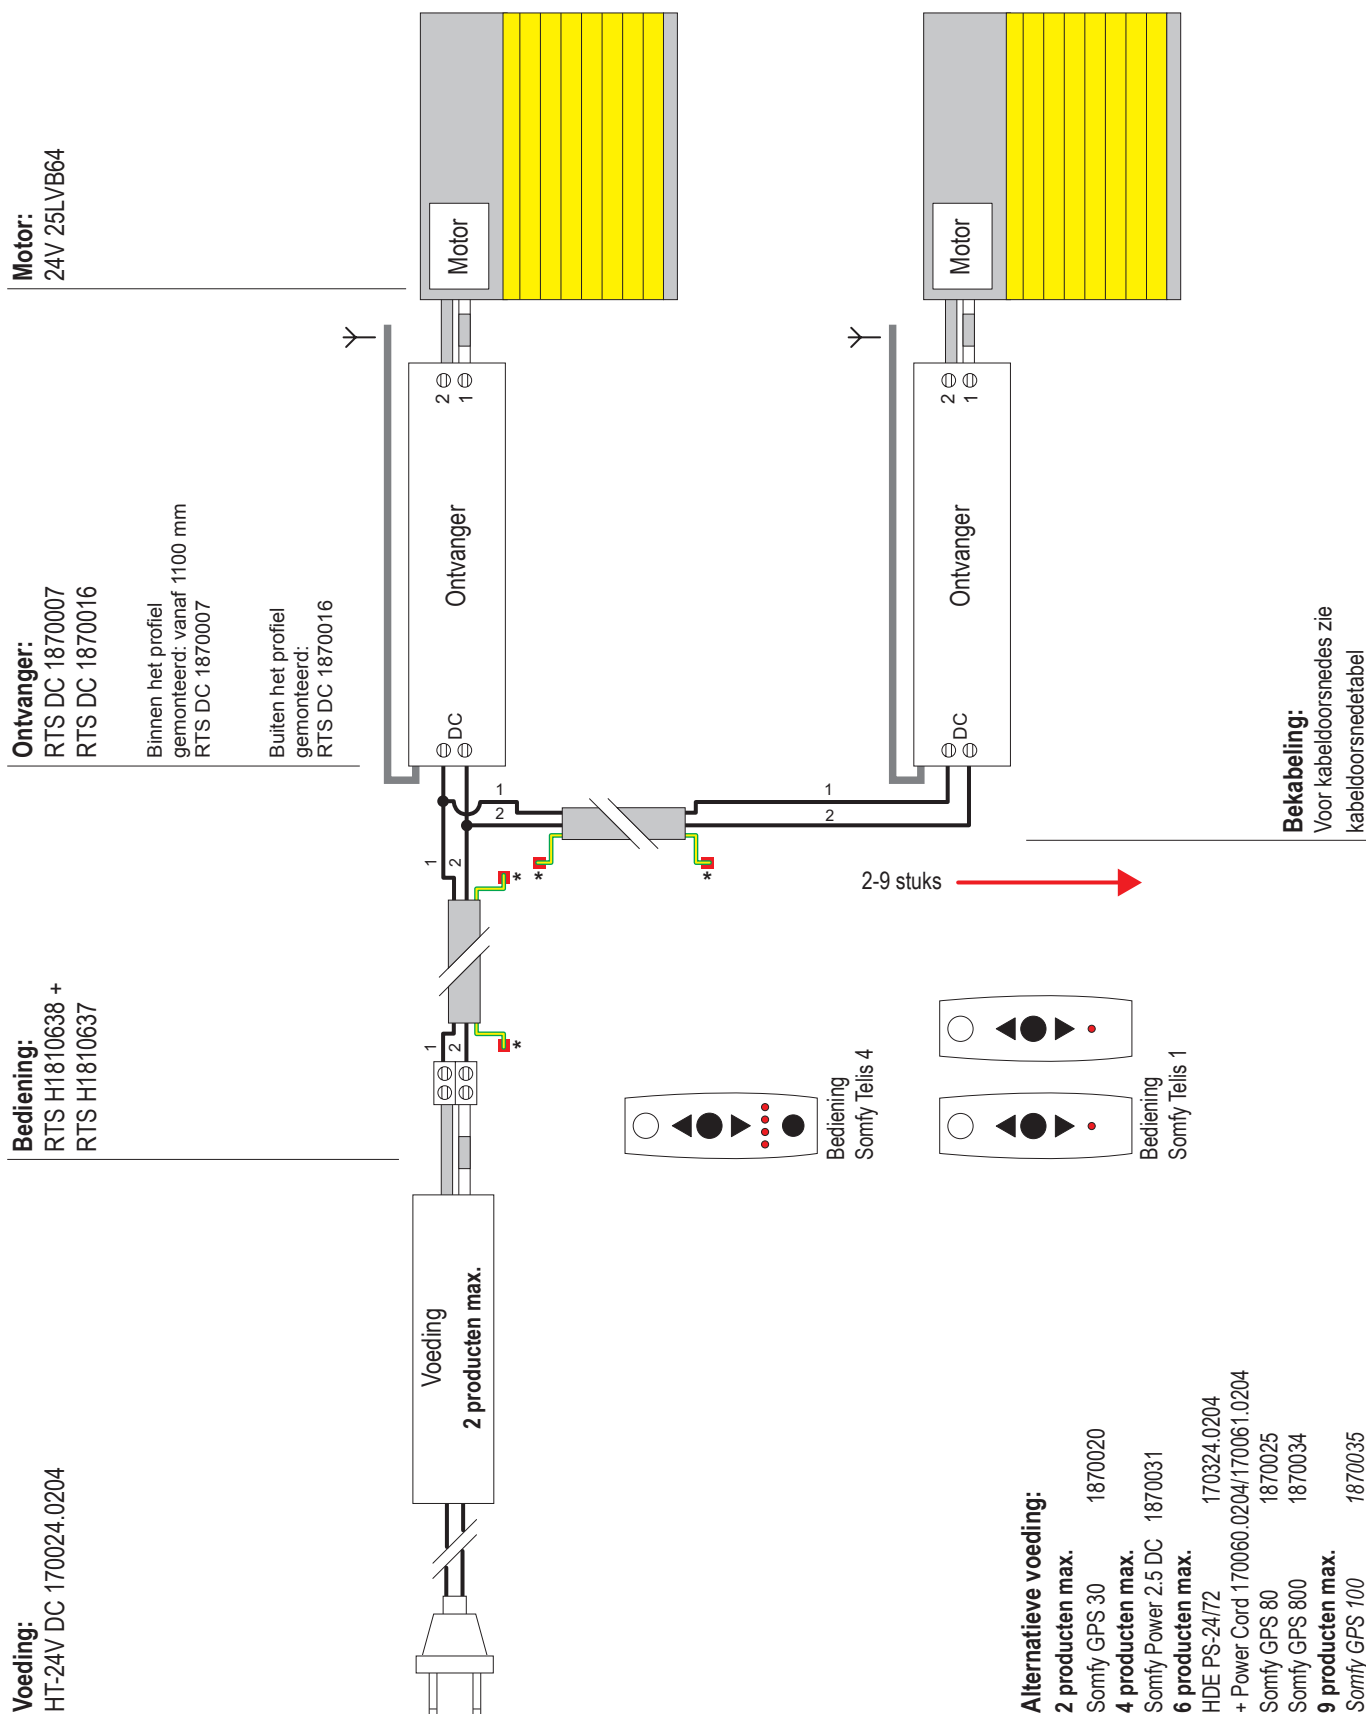

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: centrale (4+1 kanaals) en individuele draadloze afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**

E7
(Model PE)

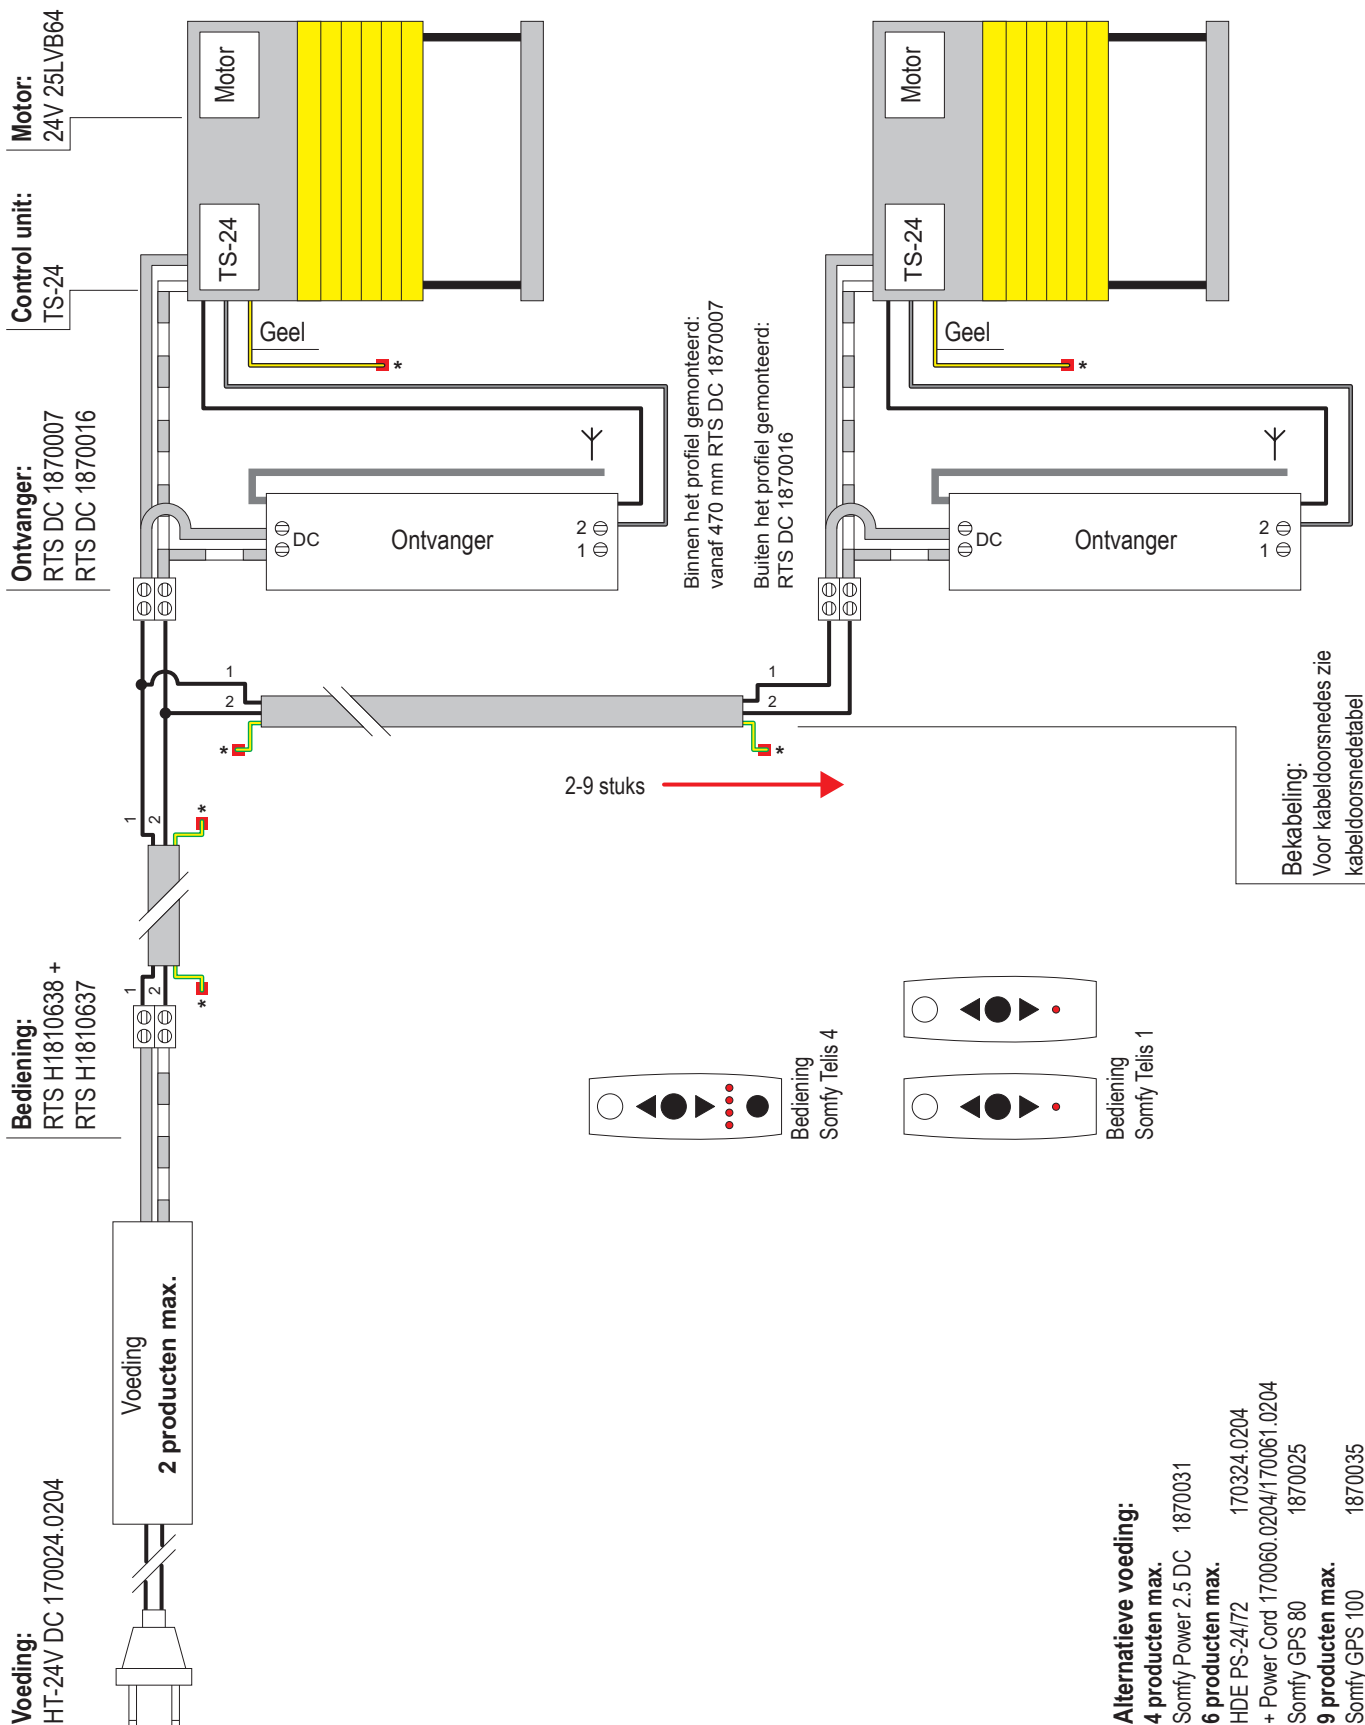

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: centrale, draagbare en individuele op muur gemonteerde afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Installatie
Optie

E8
(Model AE/BE)

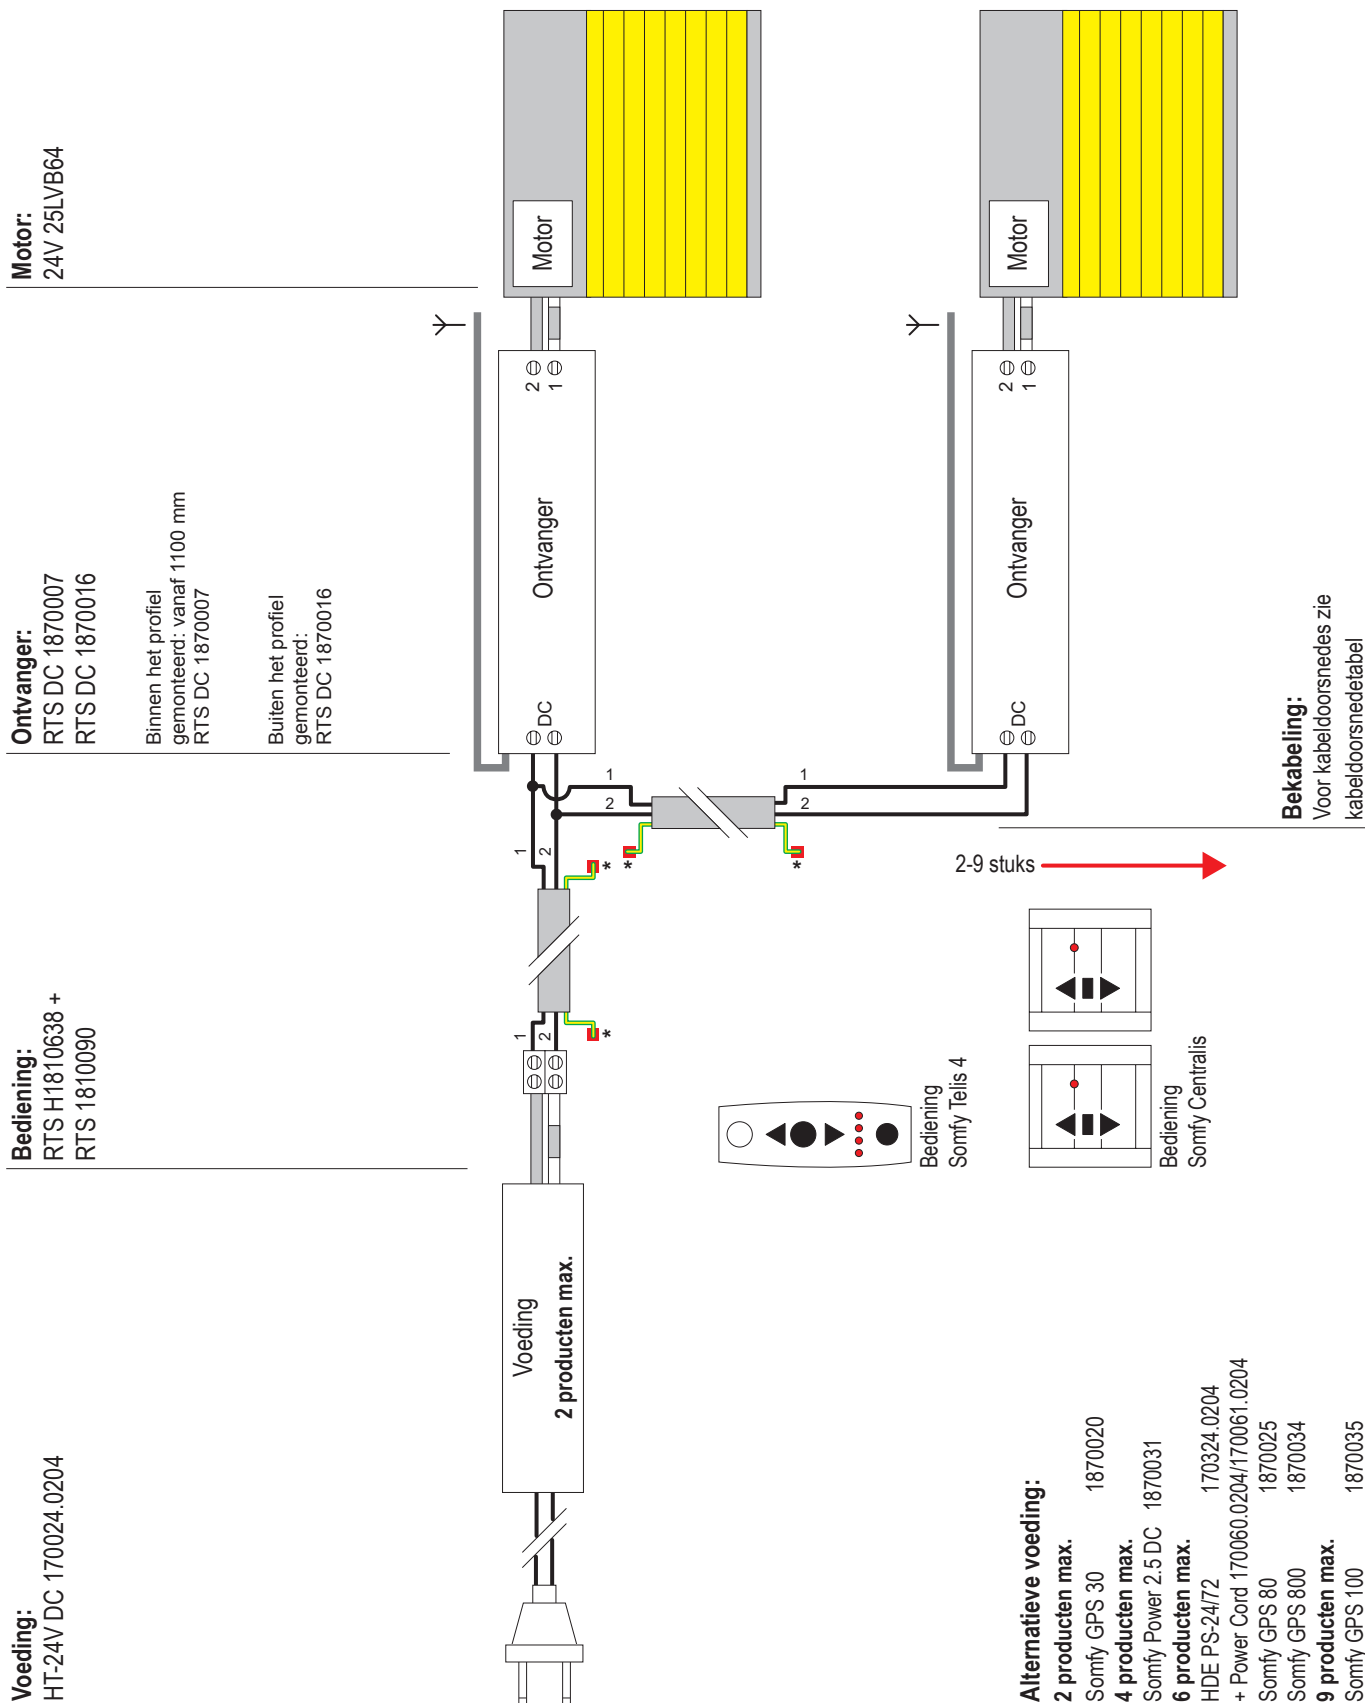

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: centrale, draagbare en individuele op muur gemonteerde afstandsbediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**

E8
(Model PE)

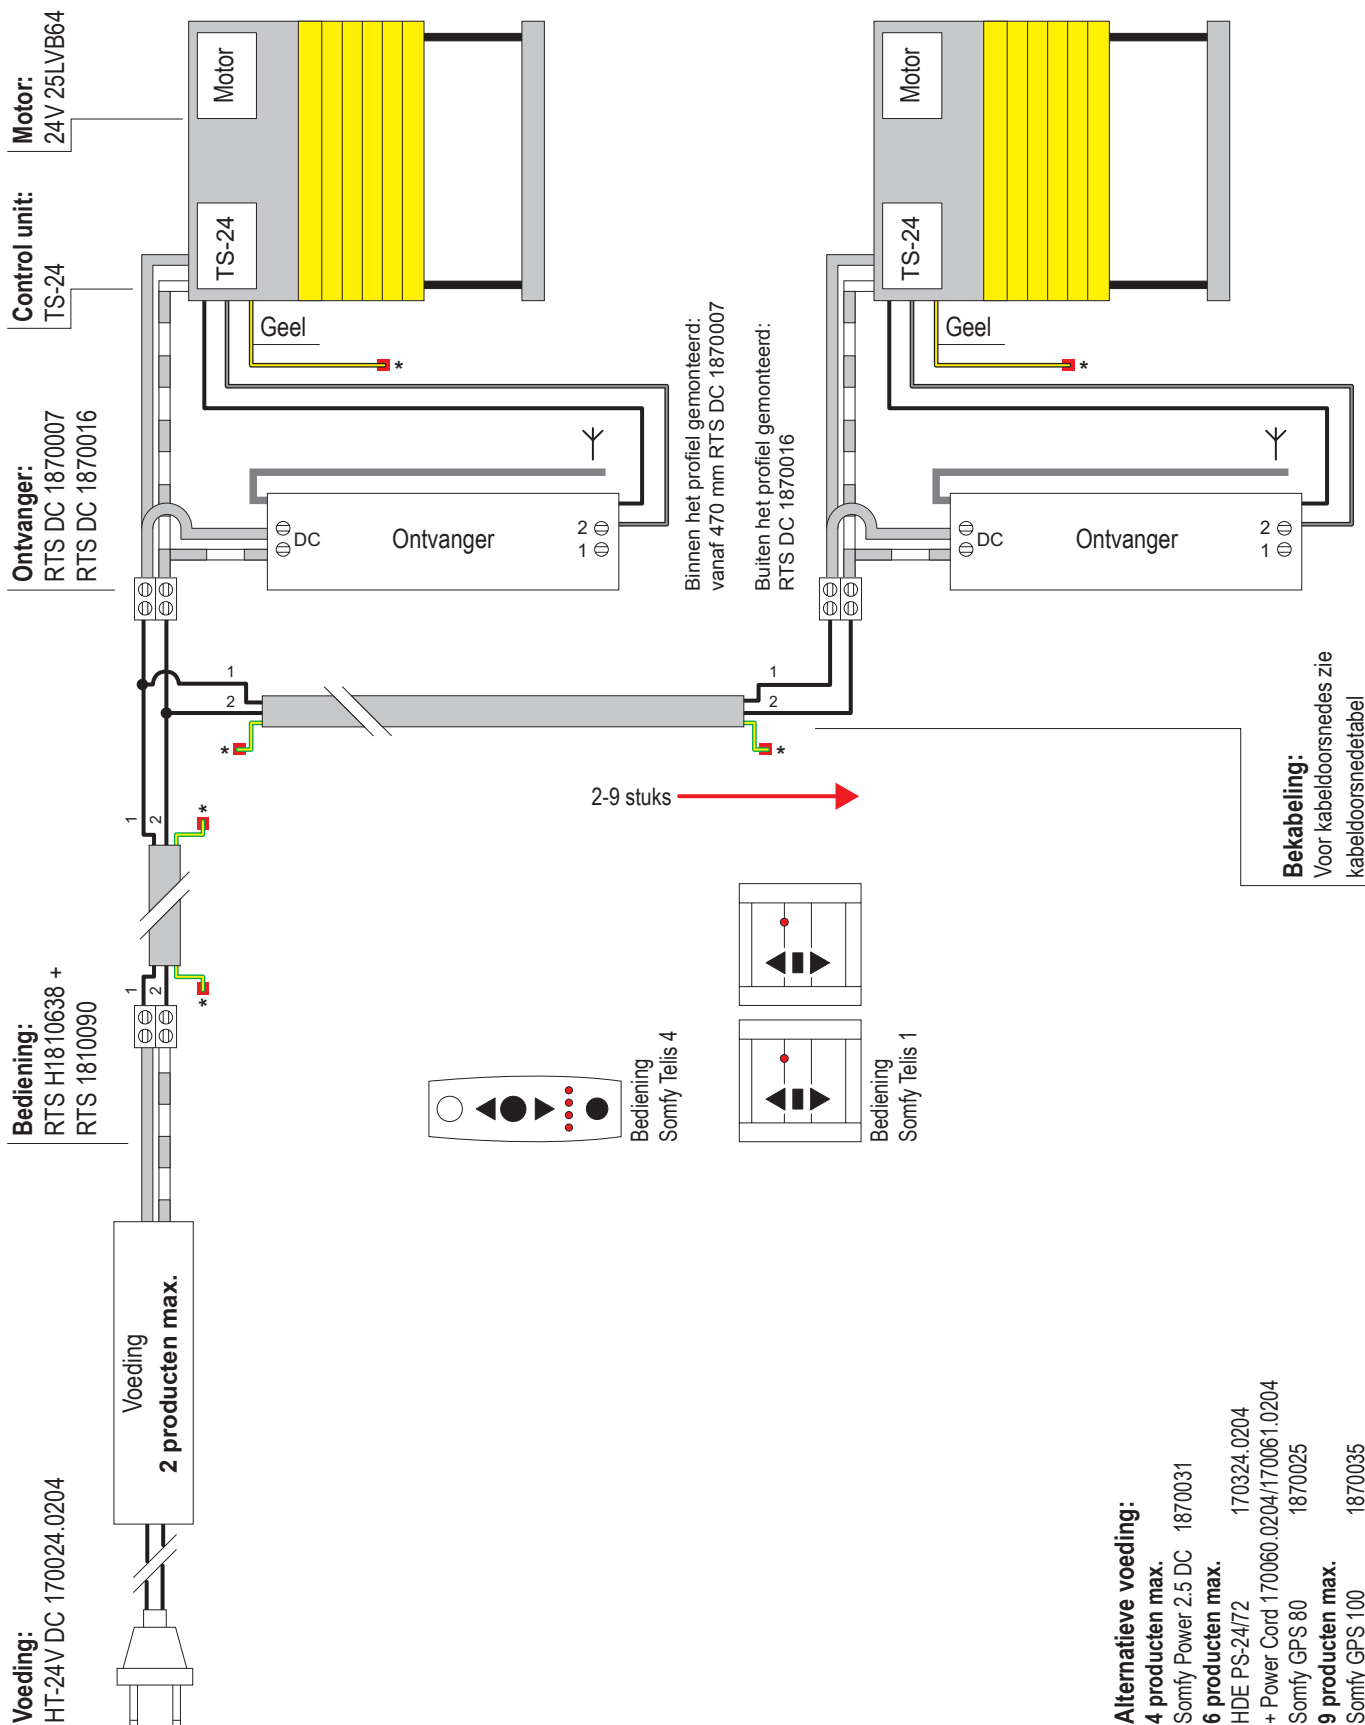

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: licht, temperatuur sensor en individuele bediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabricant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrisch onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**

E9
(Model AE/BE)

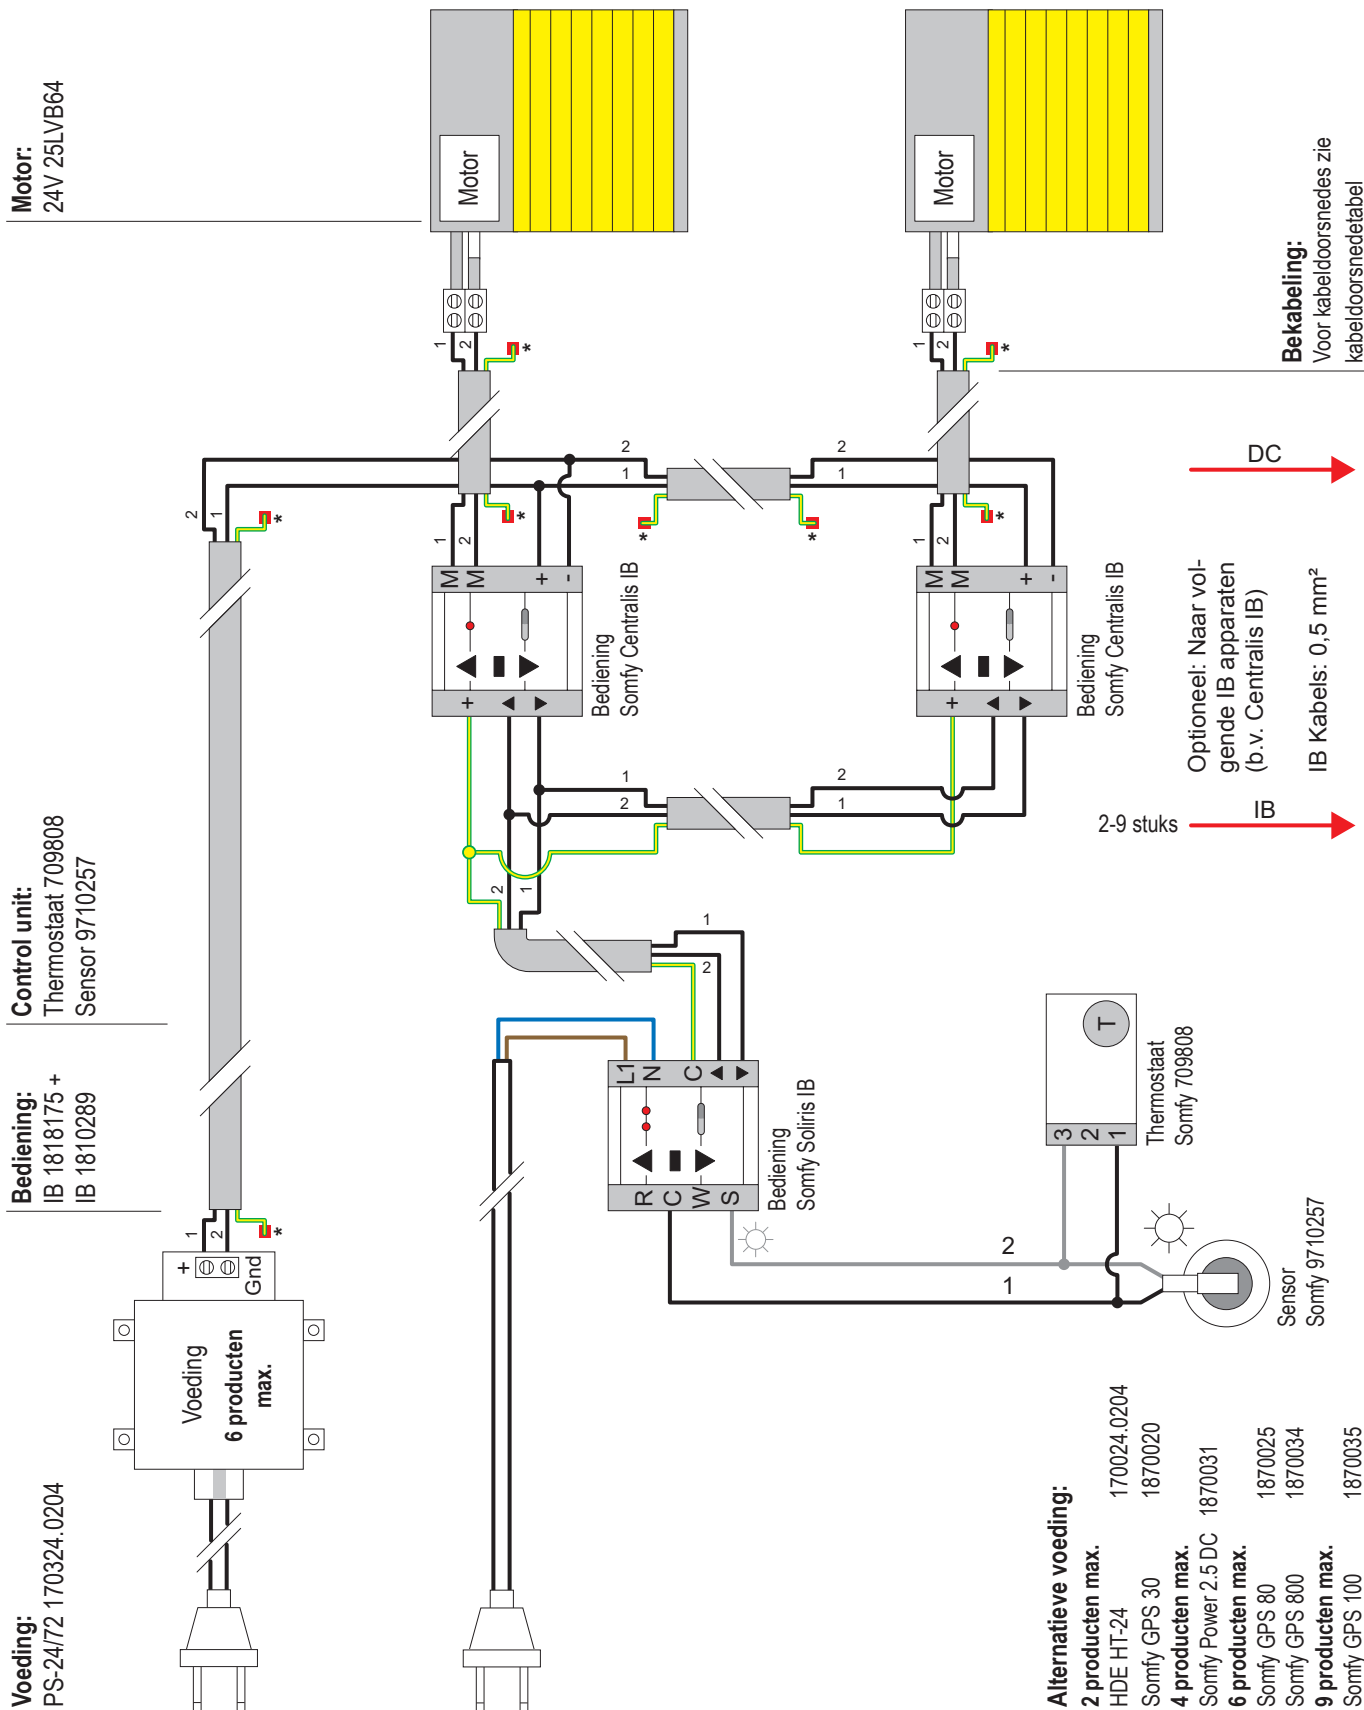

Schakelschema Plissé & Duette® Gordijnen


Groep: licht, temperatuur sensor en individuele bediening



- De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden, mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom netvoeding met een capaciteit van min. 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!
- Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

**Installatie
Optie**






E9
(Model PE)

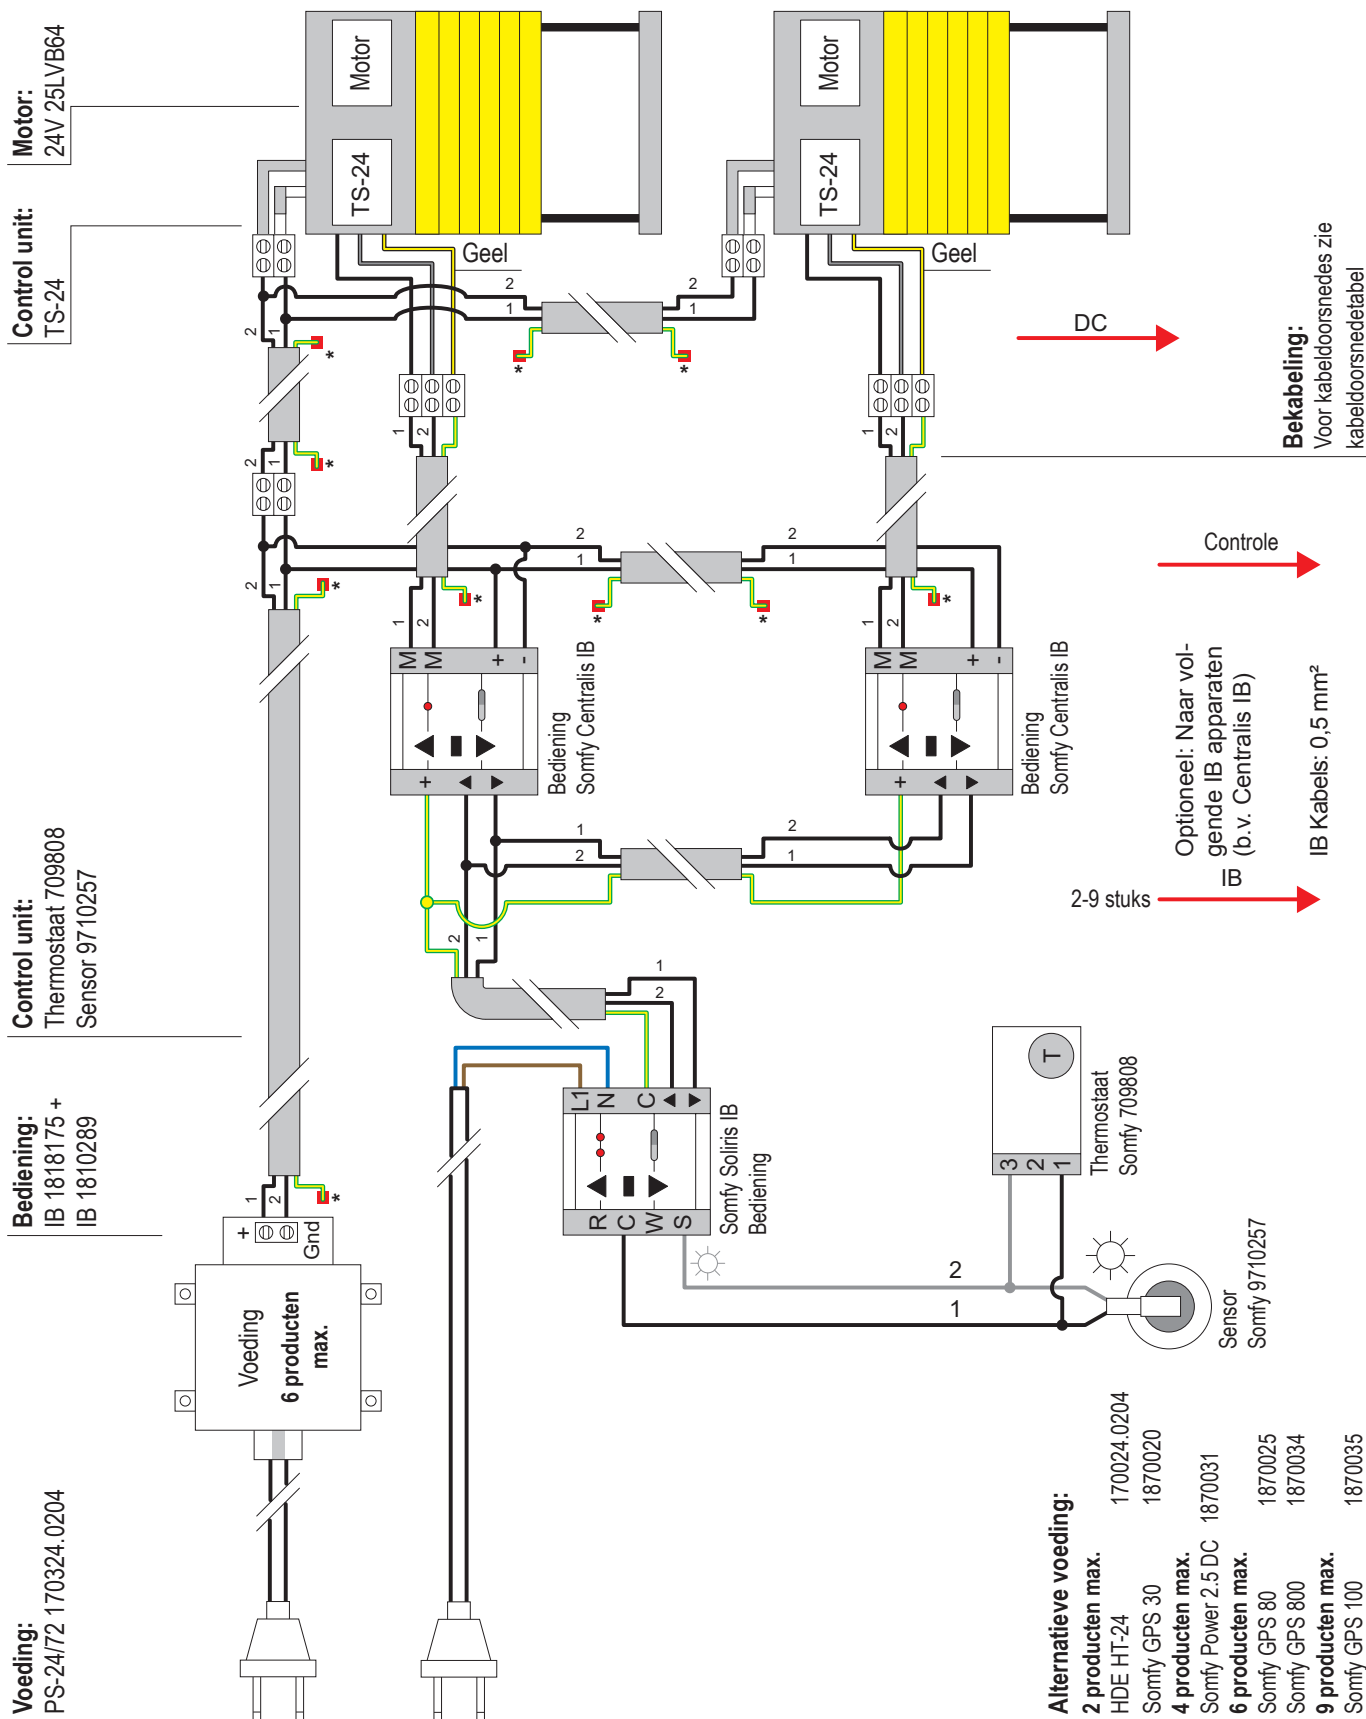

Onderhoud en reiniging Plissé & Duette® Gordijnen



- De profielen en bedieningselementen van het product zijn onderhoudsvrij.
- De stof is behandeld om deze antistatisch en stofwerend te maken.
- Regelmatig afborstelen is voldoende om het product schoon te houden.
- Indien nodig kunnen de meeste producten gewassen worden.
- Zorg ervoor dat bij gemotoriseerde producten het elektrische gedeelte niet met water in aanraking komt.

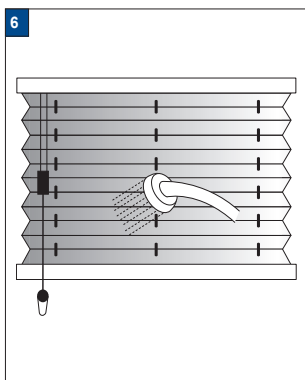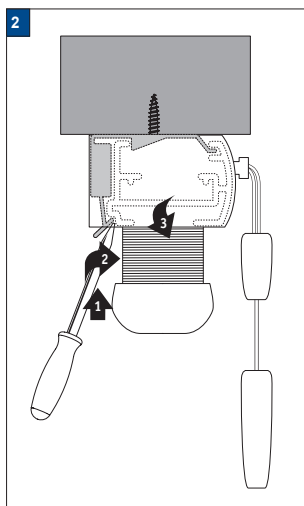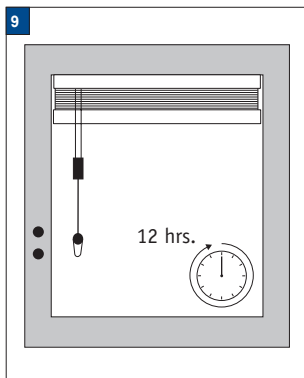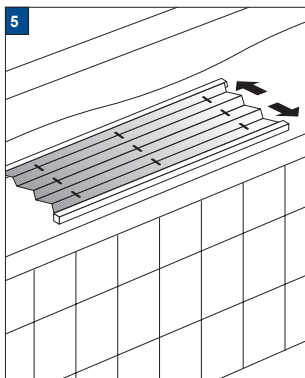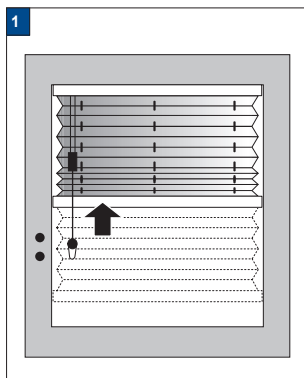

- 1 Het product samentrekken.
- 2 Het product uit de clips nemen.
- 3 Voeg een fijnwasmiddel toe aan water van 30°C.
- 4 Laat het product 15 minuten inweken.
- 5 Na 15 minuten het product uitvouwen en voorzichtig wassen.
- 6 Het product aan beide kanten met water van 30°C afspoelen.
- 7 Het product weer samentrekken en goed uitdrukken.
- 8 Het product in de clips monteren.
- 9 Het product in gesloten toestand 12 uur laten drogen. Niet strijken!

