

Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van


maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
BO60
BO61

WAARSCHUWING


Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en

verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. In overeenstemming met EN 13120

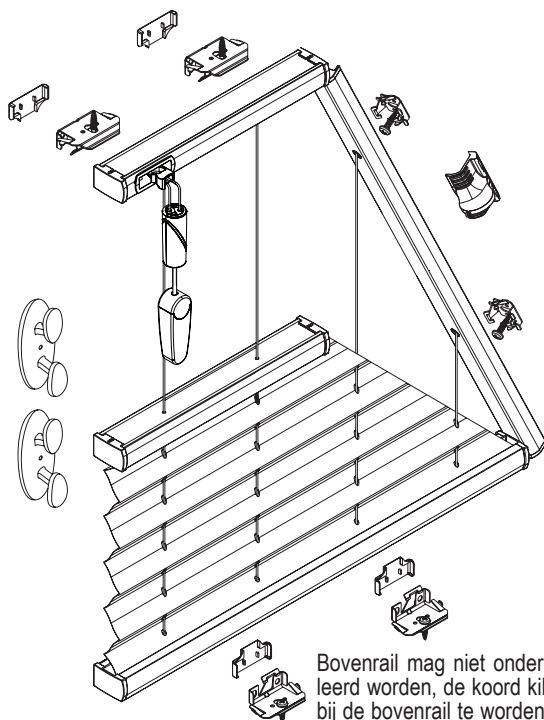


Bovenrail mag niet onder 1,5 m van de vloer geïnstalleerd worden, de koord kikkers dienen zo dicht mogelijk bij de bovenrail te worden geïnstalleerd en mogen nooit minder dan 1,5 m van de vloer geïnstalleerd worden.

Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	4	4	4	var	1	var	2
81 - 150 cm	var	var	var	var	1	var	2
151 - 220 cm	var	var	var	var	1	var	2
221 - 230 cm	var	var	var	var	1	var	2

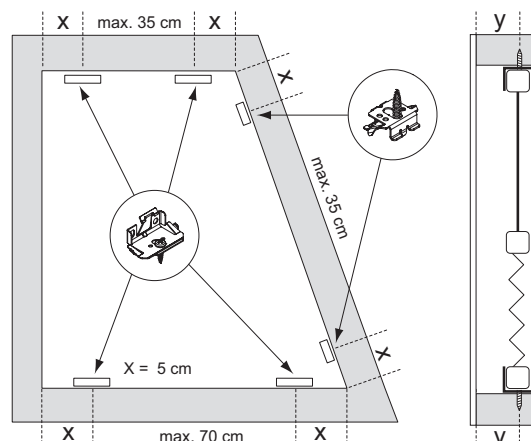


Montage afdekkap

1




Montage clip (lage rail)

2




Montage clip (rail onder)

3




Montagevolgorde

4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekkapje op de onderste clips zetten.



Staalraad spanning


5



Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen


Volgorde voor vastklikken van de rails

4-A1

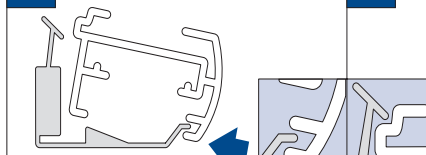

4-A2


4-B/C1

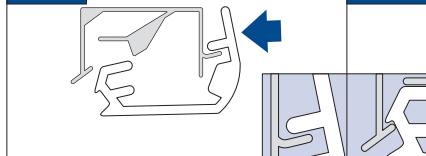

4-B/C2

Bediening: gordijn losmaken en bewegen


6



Gordijn vastzetten



Demontage

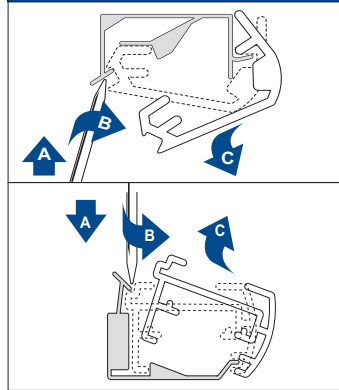

Montage op kozijn/wand [F1] op de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kopel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van


maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklinken.

Model
BO60
BO61

WAARSCHUWING


Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en

verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. In overstemming met EN 13120

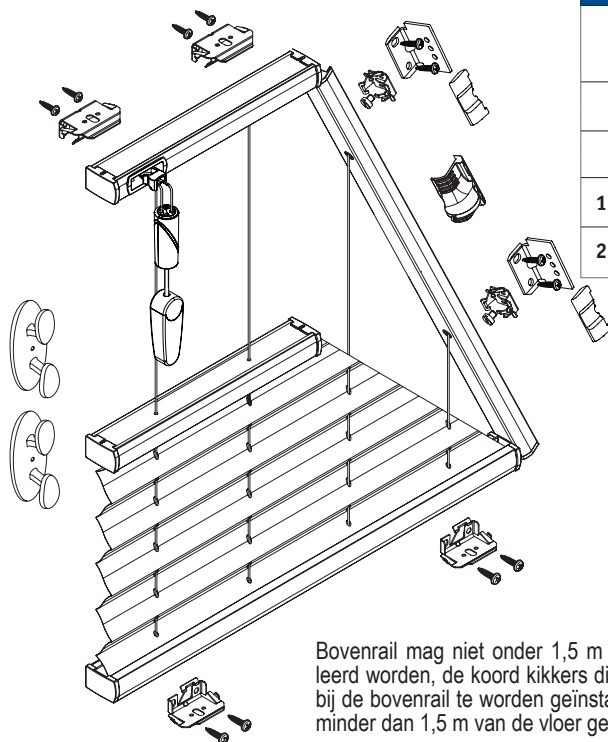


Bovenrail mag niet onder 1,5 m van de vloer geïnstalleerd worden, de koord kikkers dienen zo dicht mogelijk bij de bovenrail te worden geïnstalleerd en mogen nooit minder dan 1,5 m van de vloer geïnstalleerd worden.

0 - 80 cm	4	4	var	var	var	1	var	var	2
81 - 150 cm	var	var	var	var	var	1	var	var	2
151 - 220 cm	var	var	var	var	var	1	var	var	2
221 - 230 cm	var	var	var	var	var	1	var	var	2

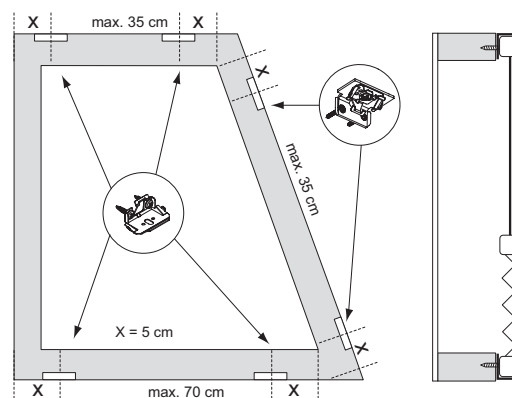


Op de dag montage (rail boven en onder)

1




Op de dag montage (kleine clip)

2




De afdekkappen aanbrengen

3





Montagevolgorde

4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekkapje op de onderste clips zetten.





Volgorde voor vastklikken van de rails

4-A/B1




4-C1




Staaldraad spanning

5



Bediening: gordijn losmaken en bewegen

6



Gordijn vastzetten



Demontage

