


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


- ! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.


Model
PE60/65
PE61/66

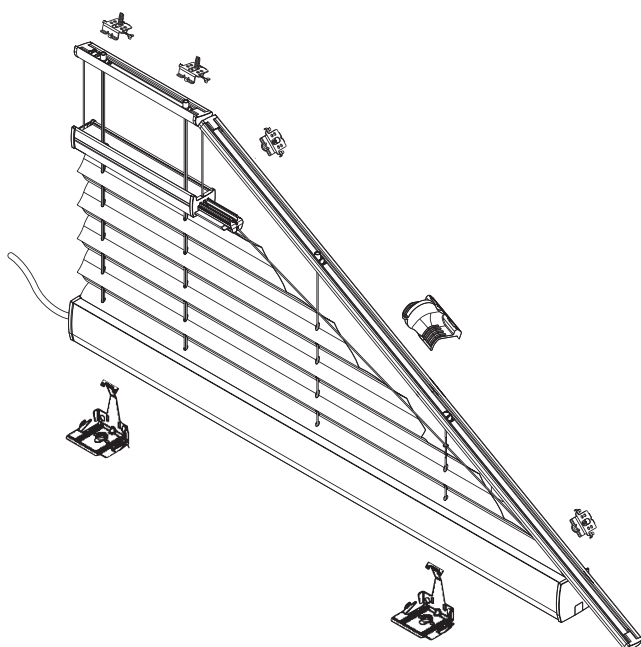


0 - 80 cm	2	var	1	var
81 - 115 cm	3	var	1	var
116 - 150 cm	4	var	1	var
151 - 220 cm	5	var	1	var
221 - 230 cm	6	var	1	var

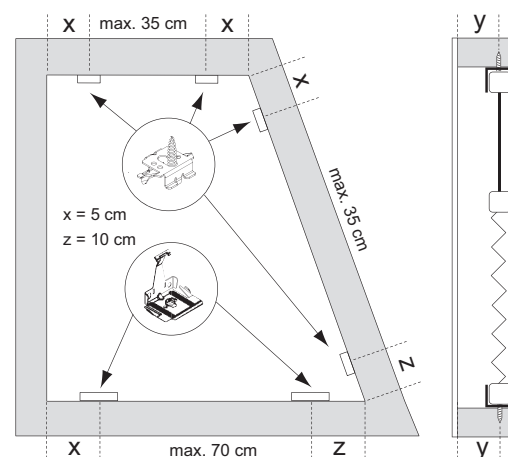


Montage clip (lage rail)



Montage clip (hoge rail)




Staaldraad spanning




Montagevolgorde

- 4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.




Volgorde voor vastklikken van de rails

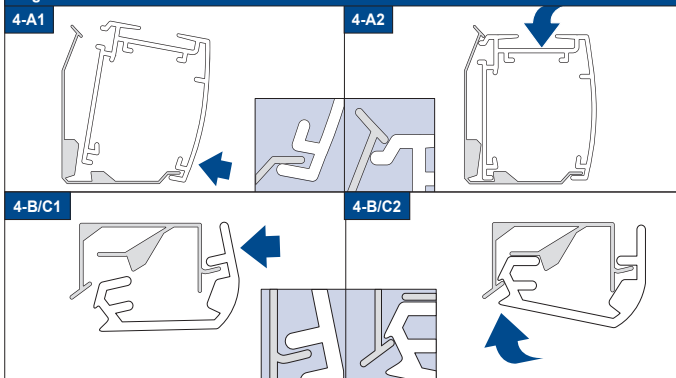

Aansluiting

- 5 De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom Netvoeding met een capaciteit van 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.
- Gebruik alleen door de plisséfabricant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen!** Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Demontage

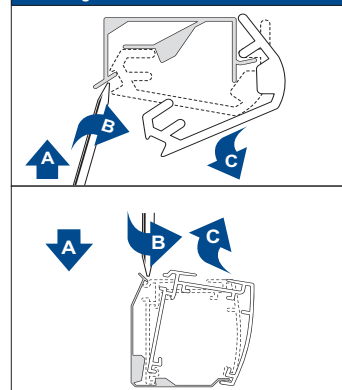


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag

! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van


maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PE60/65
PE61/66


Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

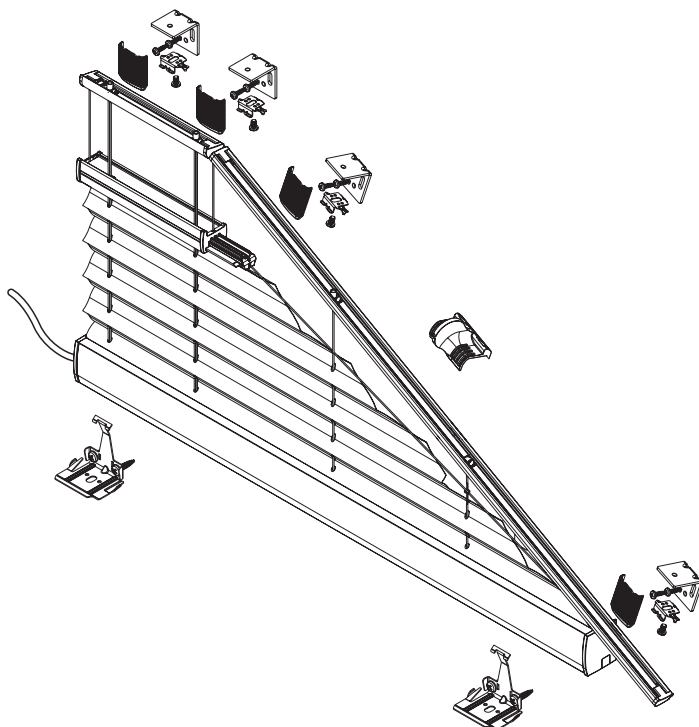


Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	2	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	3	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	3	var	var	var	1	var	var
151 - 220 cm	4	var	var	var	1	var	var
221 - 230 cm	5	var	var	var	1	var	var

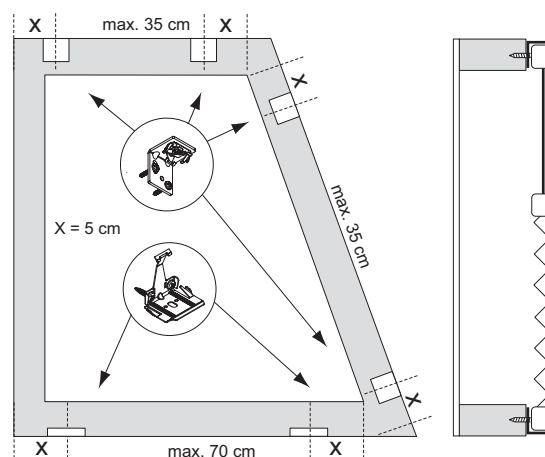

Op de dag montage (kleine clip)




Op de dag montage (grote clip)




Montagevolgorde


5 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.




Volgorde voor vastklikken van de rails

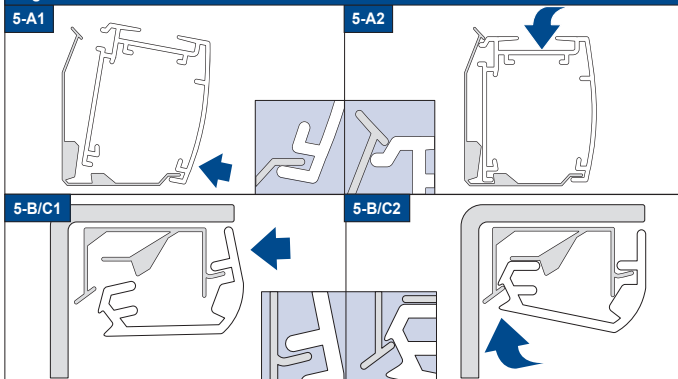

De afdekkappen aanbrengen



Staaldraad spanning




Technische wijzigingen voorbehouden

Aansluiting

6 De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom Netvoeding met een capaciteit van 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten. Gebruik alleen door de plisséfabricant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen! Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Demontage

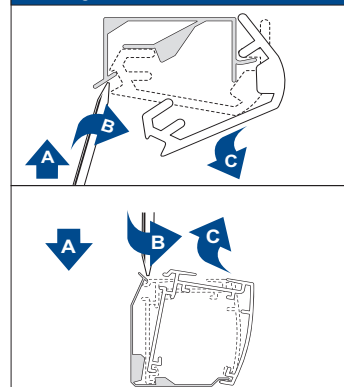

Installatie- en gebruikershandleidingen: