


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PE11/16

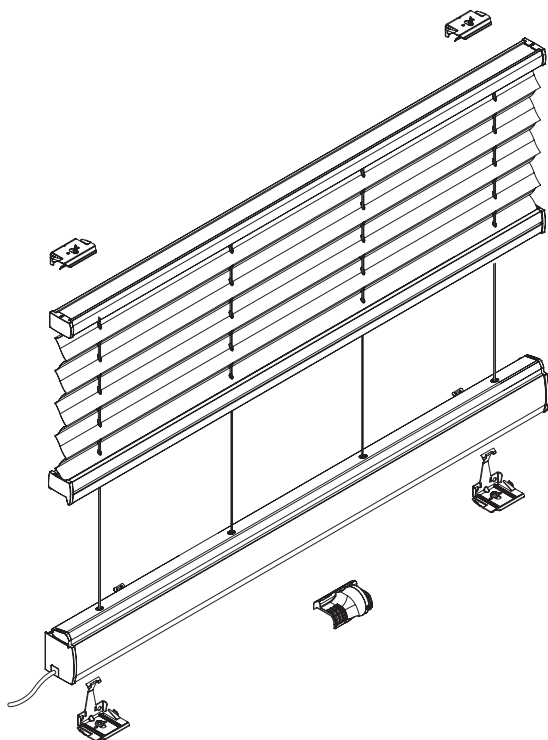


Product width	Number of parts			
0 - 80 cm	2	3	1	5
81 - 115 cm	3	4	1	7
116 - 150 cm	3	5	1	8
151 - 185 cm	4	6	1	10
186 - 220 cm	4	7	1	11
221 - 230 cm	5	8	1	13

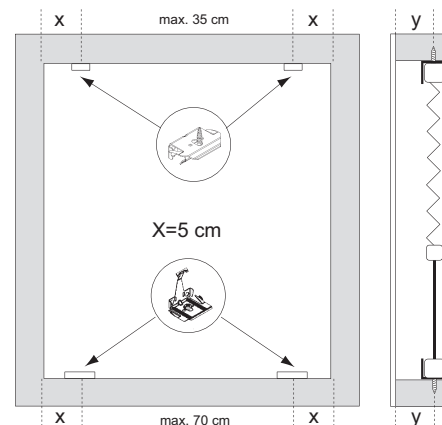


Montage clip (lage rail)

1




Montage clip (hoge rail)

2




Montagevolgorde

4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen.




Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1




4-A2



4-B1




4-B2



Staaldraad spanning

3




Aansluiting

5

De ingebouwde motor (24 volt gelijkstroom) met automatische instelling van de eindstanden mag alleen met een 24 Volt gelijkstroom Netvoeding met een capaciteit van 0.6 A op het 230 V stroomnet worden aangesloten.

Gebruik alleen door de plisséfabrikant aanbevolen netvoedingen en motorsturingen, dit om beschadiging of verkeerd functioneren door niet geschikte elektrische onderdelen te voorkomen! Voor het aansluiten moet het elektrische schema van de fabrikant van de netvoeding worden opgevolgd.

Demontage

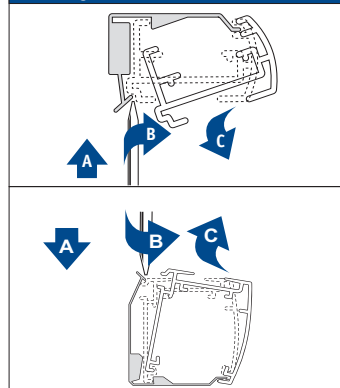


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag

- ! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PE11/16

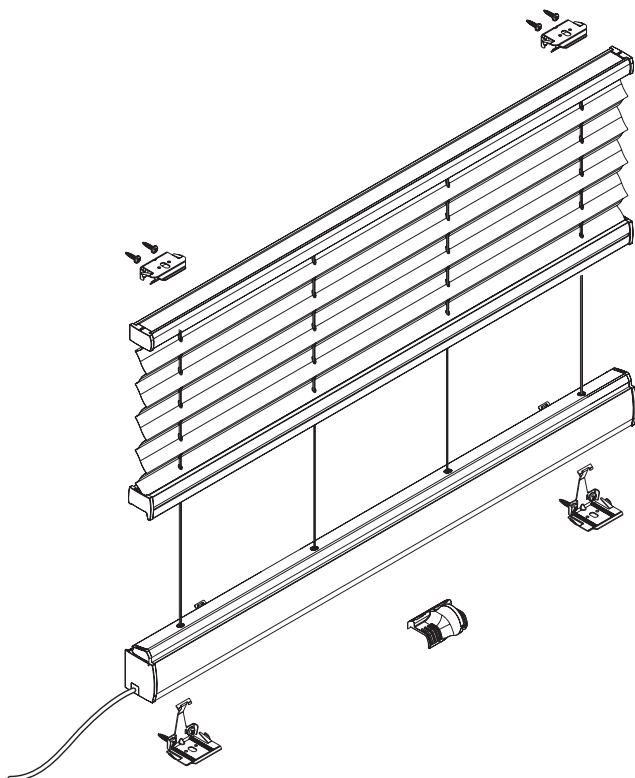

Productbreedte	Aantal onderdelen			
0 - 80 cm	2	3	1	10
81 - 115 cm	3	4	1	14
116 - 150 cm	3	5	1	16
151 - 185 cm	4	6	1	20
186 - 220 cm	4	7	1	22
221 - 230 cm	5	8	1	26

